Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт <u>Юргинский технологический</u> Направление подготовки <u>Агроинженерия</u>

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАПИОННАЯ РАБОТА

рынускная кразификационная гарота			
Тема работы			
Проект участка по ремонту ДВС с/х техники в условиях КФХ «Цех Г.М.»			

ФИО

Студент

3-10Б51	Ко	урдаков Виктор (
УДК: 631.3:621.43	УДК: 631.3:621.43-049.32 Руководитель				
Должность ФИО Ученая степень, звание		Подпись	Дата		
к.т.н., доцент ОПТ	Г Л	Іасуков Александр	к.т.н., доцент		
	Александрович				

Подпись

консультанты:

Нормоконтроль

	Должно	сть	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
к.	г.н., доцент	ОПТ	Ласуков Александр	к.т.н., доцент		
			Александрович			

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

	F J			
Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
доцент ЮТИ	Лизунков Владислав	К.пед.н.		
	Геннадьевич			

По разделу «Социальная ответственность»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент ЮТИ	Солодский Сергей	К.т.н.		
	Анатольевич			

ДОПУСТИТЬ К ЗАШИТЕ:

Руководитель	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
ООП Агроинженерия	Проскоков Андрей	к.т.н.		
	Владимирович			

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ООП

Код результата	Результат обучения
P1	Памонетрировать боровые астастванномочника метамотинаские энения в общести
F1	Демонстрировать базовые естественнонаучные, математические знания, знания в области экономических и гуманитарных наук, а также понимание научных принципов, лежащих в
P2	основе профессиональной деятельности
PZ	Применять базовые и специальные знания в области математических, естественных,
	гуманитарных и экономических наук в комплексной инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об окружающем мире.
P3	Применять базовые и специальные знания в области современных информационных
r 3	технологий для решения задач хранения и переработки информации, коммуникативных задач и задач автоматизации инженерной деятельности
P4	Эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, демонстрируя навыки
	руководства отдельными группами исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами, уметь проявлять личную ответственность, приверженность профессиональной этике и нормам ведения профессиональной деятельности.
P5	Демонстрировать знание правовых, социальных, экологических и культурных аспектов
	комплексной инженерной деятельности, знания в вопросах охраны здоровья, безопасности жизнедеятельности и труда на предприятиях агропромышленного комплекса и смежных отраслей.
P6	Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, в том числе на
	иностранном языке; анализировать существующую и разрабатывать самостоятельно
	техническую документацию; четко излагать и защищать результаты комплексной
	инженерной деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса и в отраслевых
	научных организациях.
P7	Использовать законы естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в
	теоретических и экспериментальных исследованиях объектов, процессов и явлений в
	техническом сервисе, при производстве, восстановлении и ремонте иных деталей и узлов, в
	том числе с целью их моделирования с использованием математических пакетов прикладных
	программ и средств автоматизации инженерной деятельности
P8	Обеспечивать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении, ремонте и
	восстановлении деталей и узлов сельскохозяйственной техники, для агропромышленного и
	топливно-энергетического комплекса, а также опасных технических объектов и устройств,
	осваивать новые технологические процессы в техническом сервисе, применять методы
	контроля качества новых образцов изделий, их узлов и деталей.
P9	Осваивать внедряемые технологии и оборудование, проверять техническое состояние и
	остаточный ресурс действующего технологического оборудования, обеспечивать ремонтно-
D10	восстановительные работы на предприятиях агропромышленного комплекса.
P10	Проводить эксперименты и испытания по определению физико-механических свойств и
	технологических показателей используемых материалов и готовых изделий, в том числе с
D11	использованием способов неразрушающего контроля в техническом сервисе.
P11	Проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, выполнять организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда,
	применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении, ремонте и восстановлении деталей и узлов сельскохозяйственной техники и при проведении технического сервиса в агропромышленном комплексе.
P12	Проектировать изделия сельскохозяйственного машиностроения, опасные технические
1 12	устройства и объекты и технологические процессы технического сервиса, а также средства
	технологического оснащения, оформлять проектную и технологическую документацию в
	соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе с использованием
	средств автоматизированного проектирования и с учетом требований ресурсоэффективности,
	производительности и безопасности.
P13	Составлять техническую документацию, выполнять работы по стандартизации, технической
	подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и
	материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов,
	подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии.
P14	Непрерывно самостоятельно повышать собственную квалификацию, участвовать в работе над
	инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности,
	основанные на систематическом изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта, проведении патентных исследований.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт <u>Юргинский технологический</u> Направление подготовки <u>Агроинженерия</u>

УТВЕРЖДАЮ:	
Руководитель ООП	
Проскоков А.Е	3

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:	The state of the s	P		
бакалаврской работы				
Студенту:				
Группа		ФИО		
3-10Б51 Коурдаков Виктор Олегович				
Тема работы:				
Проект участка по р	емонту ДВС с/х техники в	условиях КФХ «Цех Г.М.»		
Утверждена приказом директора (дата, номер) № 9/с от 31.01.2020г.				
Срок сдачи студентом выполненной работы:				
Утверждена приказом д	директора (дата, номер)	,		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЛАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:	
Исходные данные к работе (наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.).	 Производственно-технические данные предприятия. Планировка главного производственного корпуса. Отчет по преддипломной практике.
Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов (аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).	 Аналитический обзор по теме ВКР. Технологический расчет и подбор оборудования участка обкатки ДВС Конструкторская часть. Разработка стенда для обкатки ДВС Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение проекта. Социальная ответственность.
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)	1. Технико-экономическое обоснование проекта (1 лист A1). 2. Схема главного производственного корпуса (1 лист A1). 3.Технологическая планировка участка обкатки ДВС (1 лист A1). 4. Технологическая карта обкатки ДВС (1 лист A1) 5. Гидравлическая и электрическая схемы стенда для обкатки ДВС (1 лист A1).

	6. Стенд для обкатки ДВС (ВО) (1 лист А1).	
	7. Опора стенда (СБ) (1 лист A1).	
	8. Деталировка (1 лист А1).	
	9. Схема освещения и вентиляции участка обкатки	
	ДВС (1 лист А1).	
	10. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и	
	ресурсосбережение проекта (1 лист А1).	
Консультанты по разделам	выпускной квалификационной работы	
(с указанием разделов)	v 1	
Раздел	Консультант	
Т	Лизунков В.Г.	
Финансовый менеджмент,	Лизунков В.Г.	
I	Лизунков В.Г.	
финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение	Лизунков В.Г.	
ресурсоэффективность и	Лизунков В.Г. Солодский С.А.	
ресурсоэффективность и ресурсосбережение Социальная ответственность	·	
ресурсоэффективность и ресурсосбережение Социальная ответственность	Солодский С.А.	

Дата выдачи задания на выполнение выпускной	
квалификационной работы по линейному графику	

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
к.т.н., доцент ОПТ	Ласуков Александр	к.т.н., доцент		
	Александрович			

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-10Б51	Коурдаков Виктор Олегович		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
3-10Б51	Коурдаков Виктор Олегович

Институт	ЮТИ ТПУ		
Уровень образования	бакалавр	Направление	35.03.06 «Агроинженерия»

ресурсосбережение»: 1. Стоимость приобретаемого оборудование, фонд оплаты труда, производственных расходов	1) Стоимость приобретаемого оборудования 1665998.28 руб 2) Фонд оплаты труда годовой 151103,29 руб 3) Производственные расходы 1616140,7 руб
Перечень вопросов, подлежащих исследов 1. Краткое описание исходных технико-экономических хо 2. Обоснование необходимых инвестиций для разработки	практеристик объекта ИР / НИ
оборотные фонды	и внеорения III / IIII, рисчет вложении в основные и
оборотные фонды 3. Планирование показателей по труду и заработной плате	(расчет штатного расписания, производительности
оборотные фонды 3. Планирование показателей по труду и заработной плате труда, фонда заработной платы)	(расчет штатного расписания, производительности

Дата выдачи задания для разде	ла по линейному графику	23.04.2020

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
Доцент ОЦТ	Лизунков В. Г.	К.пед.н.		

Задание принял к исполнению студент:

задание прини	i ii memovimemimo erjaemiv		
Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-10Б51	Коурдаков Виктор Олегович		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
3-10Б51	Коурдаков Виктор Олегович

Институт	ЮТИ ТПУ		
Уровень образования	Бакалавр	Направление	35.03.06 «Агроинженерия»

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:

- 1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического процесса, механического оборудования) на предмет возникновения:
 - вредных проявлений факторов производственной среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения)
 - опасных проявлений факторов производственной среды
 (механической природы, термического характера, электрической, пожарной и взрывной природы)
 - негативного воздействия на окружающую природную среду (атмосферу, гидросферу, литосферу)

чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, экологического и социального характера)

Площадь участка 144м². Ширина 12м, длина 12м, высота 8м. Стены кирпичные, намеренно окрашивают в зеленый цвет, шесть окон шириной 2,5м, высотой 1,5м, крыша шиферная.

Вредные и опасные производственные факторы на предприятии.

При анализе условий труда выявлены следующие вредные и опасные факторы, присутствующие в проектируемом производственном помещении

Из группы физически опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное напряжение электрической цепи (обкаточный стенд, и ряд других электроприборов);
- вращающиеся и движущиеся механизмы (привод обкаточного стенда и кран-балка).
- повышенный уровень шума и вибрации, а также повышенная температура рабочей зоны, возникающая при обкатке двигателей;
- повышенная загазованность, возникающая вследствие прорыва газов при испытании и обкатке двигателей;
- острые кромки и заусенцы на поверхностях заготовок, деталей, инструментов;
- Из группы химически вредных и опасных производственных факторов:
- токсические (пары бензина, дизельного топлива, растворителей и смазывающих материалов);

Из группы психофизиологических:

- физические перегрузки, связанные с постоянной работой на ногах;
- нервно-психические перегрузки, связанные с перенапряжением анализаторов (постоянный визуальный контроль; органы слуха, задействованы при обкатке двигателей).

2. Знакомство и отбор законодательных и нормативных документов по теме

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

- 1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой производственной среды в следующей последовательности:
 - физико-химическая природа вредности, её связь с разрабатываемой темой;

Необходимые требования безопасности при ремонте агрегата.

Во время работы на станках большая вероятность поражения тока, поэтому

– действие фактора на организм человека;	все станки заземляют.
– приведение допустимых норм с необходимой	
размерностью (с ссылкой на соответствующий	
нормативно-технический документ);	
– предлагаемые средства защиты	
(сначала коллективной защиты, затем –	
индивидуальные защитные средства)	
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой	Защита от запыленности и
произведённой среды в следующей последовательности	загазованности воздуха
– механические опасности (источники, средства	Для защиты глаз работающего от пыли,
защиты;	<u>-</u>
– термические опасности (источники, средства	возможных повреждений применяют
защиты);	защитные очки.
– электробезопасность (в т.ч. статическое	
электричество, молниезащита - источники, средства	
защиты);	
– пожаровзрывобезопасность (причины,	
профилактические мероприятия, первичные средства	
пожаротушения)	
3. Охрана окружающей среды:	В связи с тем, что работа на посту
– защита селитебной зоны	сопровождается работой с опасными
– анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы);	1 -
– анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы);	жидкостями для окружающей среды,
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 	пост необходимо обеспечить
 разработать решения по обеспечению экологической 	специальными емкостями для хранения
– разраоотать решения по обеспечению экологической безопасности со ссылками на НТД по охране	отработанной жидкости которые идут
	на отработку
окружающей среды.	на отраоотку
4. Защита в чрезвычайных ситуациях:	
 перечень возможных ЧС на объекте; 	
выбор наиболее типичной ЧС;	
– разработка превентивных мер по предупреждению	
ЧС;	Безопасность при возникновении ЧС
– разработка мер по повышению устойчивости объекта	
к данной ЧС;	
 разработка действий в результате возникшей ЧС и 	
мер по ликвидации её последствий	
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения	Контроль за выполнением требований
безопасности:	безопасности
– специальные (характерные для проектируемой рабочей	
зоны) правовые нормы трудового законодательства;	
– организационные мероприятия при компоновке рабочей	
30ны	
Перечень графического материала:	
При необходимости представить эскизные графические	
материалы к расчётному заданию (обязательно для	
специалистов и магистров)	
* /	•

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
Доцент ЮТИ	Солодский С.А.	к.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

задание принил к неполнению студент:										
Группа	ФИО	Подпись	Дата							
3-10Б51	Коурдаков Виктор Олегович									

,

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа на тему «Проект участка по ремонту ДВС с/х техники в условиях КФХ «Цех Г.М.» представлена запиской в количестве 102 стр., 15 таблиц, 10 рисунков, 3 приложения, графическая часть представлена 10-ю листами формата А1.

В разделе аналитический обзор по теме ВКР был проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия и сделаны выводы по объекту проектирования.

В разделе технологический расчет был проведен расчет годовой производственной программы, подобрано оборудование, рассчитано число производственных рабочих, необходимое количество электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха.

В разделе конструкторская часть, был проведен анализ существующих стендов для обкатки ДВС и приведены расчеты гидросистемы и прочностные расчеты предлагаемого стенда для обкатки ДВС.

В разделе социальная ответственность был проведен анализ вредных и опасных факторов на предприятии и на участке обкатки ДВС и предложены мероприятия по снижению вредного воздействия данных факторов на деятельность рабочих участка.

В разделе финансовый менеджмент, ресурсоэффективность, ресурсосбережение проведен расчет основных технико-экономических показателей проекта. Капитальные вложения в проект составили 182177,65 руб. Срок окупаемости капитальных дополнительных вложений составил 0,88 года.

ESSAY

The final qualifying work on the theme «The project area for the repair of internal combustion engines of agricultural machinery in the conditions of KFKH «Shop G. M.» represented by a note in the amount of 113 pages, 15 tables, 10 figures, 3 appendices, the graphic part is represented by 10 sheets of A1 format.

In the analytical review section on the topic of WRC, an analysis of the economic activity of the enterprise was carried out and conclusions were drawn on the design object.

In the technological calculation section, the annual production program was calculated, equipment was selected, the number of production workers, the required amount of electricity, water, steam, and compressed air were calculated.

In the design section, an analysis was made of the existing stands for running the ICE and the calculations of the hydraulic system and strength calculations of the proposed stand for running the ICE are given

In the section of social responsibility, an analysis of harmful and dangerous factors at the enterprise and at the ICE break-in section was carried out and measures were proposed to reduce the harmful effects of these factors on the activities of the working section.

In the financial management, resource efficiency, resource saving section, the basic technical and economic indicators of the project are calculated. Capital investments in the project amounted to 182,177.65 rubles. The payback period for capital additional investments was 0.88 years.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 1:
1.1 Природно-климатическая характеристика хозяйства 1:
1.2 Анализ состояния производства
1.3 Состав машино - тракторного парка 19
1.4 Организационная структура инженерно-технической службы 20
1.5 Существующая организация труда
1.6 Характеристика объекта проектирования
1.7 Анализ недостатков организации работ на участке
1.8 Предложения по улучшению организации работ на участке
обкатки
1.9 Обоснование необходимости разработки темы выпускной
квалификационной работы
2 РАСЧЕТЫ И АНАЛИТИКА
2.1 Определение годовой производственной программы участка
обкатки
2.2 Расчет и подбор оборудования
2.3 Планирование фонда оплаты труда производственных
рабочих
2.4 Расходы на амортизацию здания
2.5 Затраты на текущий ремонт здания
2.6 Расчёт потребности во вспомогательных материалах,
запасных частях для оборудования, инструментов и
приспособлений
2.6.1 Расчёт потребности во вспомогательных материалах
2.6.2 Расходы по возмещению износа малоценных и быстро
изнашивающих инструментов и приспособлений 39
2.7 Расчёт потребности и стоимости электроэнергии, пара, воды и
сжатого воздуха
2.7.2 Расчёт потребности и стоимости пара
2.7.3 Расчет расхода воды на хозяйственные и производственные
нужды
2.8 Затраты на охрану труда и технику безопасности
2.9 Смета затрат обкаточного цеха
2.10 Организация работ в цехе
2.10.1 Обкатка и испытание двигателей после ремонта
2 10 2. Требования к дизелям поступающим на обкатку и 4

испытание
2.11 Обкатка дизелей
2.11.1 Холодная обкатка
2.11.2 Горячая обкатка на холостом ходу
2.11.3. Горячая обкатка под нагрузкой
2.12 Обкатка и испытание карбюраторных двигателей
2.12.1 Подготовка двигателей к обкатке и испытанию
2.12.2. Обкатка двигателей
2.12.3. Приемочный контроль
3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Обзор существующих конструкций стендов обкатки
двигателей
3.2 Объект конструирования
3.3 Цель создания конструкции
3.4 Описание конструкции
3.5 Устройство и работа конструкции
3.6 Возможные неисправности и методы их устранения
3.7 Техническое обслуживание
3.8 Порядок установки. Монтаж
3.9 Технические данные
3.10 Расчёт гидропривода
3.11 Прочностной расчет элементов рамы стенда
4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
4.1 Расчет капитальных вложений
4.2 Расчет заработной платы
4.3 Расходы на содержание оборудования
4.4 Расчет текущих затрат на эксплуатацию стенда
4.5 Экономическая оценка проекта
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Производственная безопасность
5.2 Общая характеристика опасности производства
5.3 Организационные мероприятия
5.3.1 Анализ состояния охраны труда и пожарной безопасности в
КФХ «Цех Г.М.»
5.4 Электробезопасность
5.5 Производственная санитария
5.5.1 Защита от нарушения теплового баланса организма
работающего

5.6 Организация водоснабжения на бытовые и хозяйственные	
нужды	95
5.7 Санитарно-бытовыепомещения	95
5.8 Режим труда и отдыха, организация питания	95
5.9 Разработка мероприятий по улучшению условий труда и	
пожарной безопасности	96
5.10 Основные требования к оборудованию и инструментом	97
5.11 Меры безопасности при работе на стенде	97
5.12 Экологичность проекта	98
5.13 Расчет освещения участка обкатки	99
5.13.1 Расчет естественного освещения	100
5.13.2 Расчет искусственного освещения	101
5.14 Расчет общеобменной механический вентиляции	105
5.15 Выбор и расчет устройства для защиты человека от опасного	
действия электрического тока	106
5.16 Безопасность в чрезвычайных ситуациях	111
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	115
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	116

ВЕДЕНИЕ

В условиях рыночной экономики и отношений особое место занимает система управления производственной деятельностью фирмы, нацеленная на эффективное удовлетворение потребительского спроса.

Естественно, сложившиеся на данный момент рыночные отношения ориентируют на оперативное реагирование с учетом требований потребителей для того, чтобы превратить их в своих покупателей и таким образом обеспечить фирме долгосрочное процветание.

Действительно, если фирма участвует в конкурентной борьбе за покупателя, то ей необходимо детально знать и участвовать в развитии региона, учитывать в своих действиях требования потребителей, особенности работы фирм-соперников, ситуацию на рынке.

Стратегия низких издержек базируется на гибкой ценовой политике и осуществляется, как правило, через вытеснение конкурентов с рынка за счет сравнительно низких цен. Существует несколько видов стратегии низких издержек.

В том случае, если фирма функционирует на развивающихся, ёмких рынках, то оптимальным вариантом стратегии может стать стратегия однородных услуг в возрастающем объеме.

Дело в том, что, согласно рыночных законов, удовлетворение валового производства, как правило, обеспечивает фирме снижение издержек на единицу продукции 20-30%. Таки образом, наращивая вал и снижая издержки производства, фирма обеспечивает себе конкурентное преимущество, реализуя услуги по сравнительно низким ценам.

В современных условиях рыночных отношений необходимо стремиться к отдельной доставке груза потребителю и уменьшению стоимости транспортных услуг, увеличению объемов заказов и улучшению работ по подготовке подвижного состава и сокращению времени простоя в

ремонтных зонах.

Одним из важных условий, обеспечивающих своевременное выполнение заказов и предложенных услуг, является высокий уровень технической готовности подвижного состава. Решением этой проблемы в АТП занимается служба планово-предупредительных ремонтов.

Техническое обслуживание подвижного состава автомобильного парка осуществляется в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

Система технического обслуживания подвижного состава является планово-предупредительной, и все работы, предусмотренные для каждого вида обслуживания, являются обязательными к выполнению в полном объеме и в установленные сроки. Эта система способствует постоянному поддержанию автомобилей и прицепов в работоспособном состоянии с надлежащим внешним видом, уменьшению интенсивности износа деталей, предупреждению отказов и неисправностей, снижению расхода топлива и смазочных материалов и, в конечном счете, продлевает срок службы автомобиля, увеличивает пробег до капитального ремонта.

1 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Природно-климатическая характеристика хозяйства

По климатическим условиям хозяйство относится к резкокотинентальной зоне, характеризующейся длинным холодным зимним периодом и коротким летним с поздними весенними и осенними ранними заморозками.

По данным Болотнинской метеостанции составили климотограмму. Из климотограммы можно увидеть, что самым холодным месяцем в году является январь, средняя температура которого из абсолютных минимумов составляет -39°С. Максимум температуры приходится на июль месяц, средняя температура которого из абсолютных максимумов составляет +35°С. Период с температурой выше +5°С длится 155 дн., а с температурой выше +10°С - 130 дн. Среднегодовое количество осадков - 530 мм. Количество осадков в течение года распределяется неравномерно, большая их часть выпадает в летний период. Средняя высота снежного покрова достигает 40 см. Роза ветров преобладают юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/с.

Болотнинский район расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности. Площадь составляет 95,5 тыс. м. Она находиться почти на равном расстоянии от восточных и западных границ России.

Почвенный покров области в основном представляет собой чернозем выщелолоченный до 60-66% всех пашен области, содержание гумуса от 7,5 до 9,5% и серые легкие оподзоленные, гумус от 2,5 до 4,5%. Эти почвы занимают площадь до 32-34%.

Современный климат Кузнецкой котловины резко континентальный. Отличительные черты климата - жаркое и короткое лето, холодная и многоснежная зима с сильными ветрами и метелями. Переходные периоды непродолжительные.

Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 16-18,5°С,

в отдельные дни температура может существенно отличаться от средней. Абсолютный максимум 35-37°C достигает.

Самым холодным является январь. Средняя температура воздуха в январе составляет -17,5...-19,5°С. Абсолютный минимум опускается до -45...-48°С.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля, и длиться до второй декады октября. Продолжительность его составляет 175-195 дней. Число дней со снежным покровом на территории области составляет в среднем 160-180 дней.

Среднегодовая температура воздуха в целом по области колеблется от --14°C до +10.

Это была краткая характеристика Почвенно-климатических условий Болотнинского района, а теперь перейдем к характеристике почвенно-климатических условий исследуемого хозяйства.

Землепользование КФХ «Цех Г.М.» расположено в северо-восточной части Болтнинского района. Пункты сдачи сельскохозяйственной продукции и базы снабжения (мин. удобрения, техникой, зап. частями, ГСМ) находятся в городах Болотное и Новосибирск. Связь с указанными пунктами осуществляется по дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Площадь землевладения на 1.04.2019 г. составляет 9738 га., в т.ч. с/х-

угодий 6899 га., из них пашня 3780 га. В настоящее время хозяйства имеют 2 отделения. Число рабочих хозяйств на конец 2019 г. составило 134 человека. Направление деятельности хозяйств производство зерновых культур и молока. На конец 2019 г. поголовье КРС составляло 1200 голов Урожайность культур сильно колеблется, это зависит от многих причин (качество семян, сроки посева, обработка почвы, предшественники и др.) Наиболее важной причиной низкой урожайности являются природно-климатические условия.

Климат. Землепользование хозяйств расположено в зоне лесостепи. Климат района резко континентальный с жарким летом и холодной зимой, резким колебанием температур. Наибольшее количество осадков выпадает летом - 200 мм и наименьшее зимой - 92 мм. Особенно мало осадков выпадает с января по апрель. В течение всего года преобладают ветра южного и юго-западного направлений. Продолжительность безморозного периода 118 дней.

Общим выводом из всех данных, характеризующих климатические условия хозяйств, является то, что в течение вегетационного периода растения получают значительное количество тепла и влаги, а это создает условия вполне благоприятные для нормального развития растительности вообще и сельскохозяйственных культур.

Рельеф территории хозяйства представляет собой по мезорельефу -долина, а по микрорельефу является выровненной.

Почвы. Основным типом почвы здесь является чернозем выщелоченный среднемощный с содержанием гумуса 9,8%. Мощность гумусового горизонта от 22 до 35 см.

Таблица 1.1 – Процент типов почв на территории хозяйств

	Площадь, %
Чернозёмные	65,3
Лугово-чернозёмные	0,9
Тёмно-серые сильно оподзоленные	8,3
Светло-серые оподзоленные	15,4
Болотные	7,6
Солончаково-болотные	0,5
Прочие	2

В приведенной ниже таблице 1.2 указаны площади сельскохозяйственных угодий на 12.2019 г.

Таблица 1.2 – Земельные угодия

Наименование земельных угодий	Площадь, га.
Общая земельная площадь	9738
Всего сельскохозяйственных угодий	6899
Из них: пашня	3780
сенокосы	1414
пастбища	1705
многолетние насаждения	680
площадь леса	2225
пруды и водоёмы	140

1.2 Анализ состояния производства

Основным направлением деятельности хозяйств является производство зерновых культур - семенного и фуражного зерна.

Рассматривая отраслевую специализацию в области растениеводства, данные о которой приведены в таблице 1.3, можно судить об урожайности с/х — культур.

Таблица 1.3 – Площади, урожайность с/х продукции

	Площадь, га.			Урожайность, ц/га		
Наименование культур	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Зерновые и зернобобовые	1850	2100	2265	17,2	13,8	14,5
Картофель	100	50	80	80,0	120,8	65,0
Многолетние травы на сено	655	665	680	22,3	25	23,5
Однолетние травы на сено	875	900	890	101	113	105
Сенокосы естественные и пастбища на сено и сенаж	95	102	102	-	-	-
Улучшенные сенокосы и пастбища на сено и сенаж	115	118	118	-	-	-

Как видно из таблицы 1.3, из зерновых культур основное место занимают зерновые, как наиболее ценная культура. Удельный вес кормовых культур определяется из количества (и качества) кормов, необходимых для существующего количества животных.

1.3 Состав машино - тракторного парка

Машино - тракторный парк хозяйств составляет 88 единиц. Количественный и качественный состав отражён в таблице 1.4.

На территории хозяйств отсутствуют заправочные станции, а для заправки техники на полях, используется передвижной заправочный агрегат на базе автомобиля ЗИЛ-130.

Электроэнергией хозяйство снабжается от Болотнинской РЭС, расположенной в черте города Болотное. На территории хозяйств питьевая вода берётся из скважин. Техническая сторона показывает, что хозяйства имеет "не очень" плохое техническое вооружение и не плохую энергетическую базу.

Таблица 1.4 – Структура машинотракторного парка

Наименование	Количество	Наименование	Количество
Трактора всего	35	ЗИЛ (все	10
Из них: К-700А	4	модификации)	
MT3-80/82	20	ГАЗ (все	5
FIAT-160/90	3	модификации)	
ДТ-75	8	Автомобили	
Автомобили грузовые	17	легковые	4
Из них:		Из них:	
КАМАЗ (все	2	УАЗ	2
модификации)		ГАЗ 31029 (Волга)	1
		Ваз 21213(Жигули)	1

Таблица 1.5 Сельхозмашины

Наименование	Марка машины	Количество
Культиваторы	КПЭ-3.8	7
	KTC-10.2	1
Разбрасыватели	РМГ-4	2
минеральных		
удобрений		
Опрыскиватели	ОПШ-15	2
Сеялки	СЗП-3.6	11
Катки к сеялкам	ККШ	2
Картофелекопалки	KTH-2.6	2
Грабли тракторные	ГПП-14	1
	ГВК-6	1
Подборщики	ПРП-1.6	3
Сенокосилки	KPH-2.1	4

1.5 Организационная структура инженерно-технической службы

Материально-техническая база

На территории хозяйства находятся все важные объекты для осуществления всех работ для полного функционирования предприятия. Для работы машинно-тракторного парка на территории машинного двора имеются следующие объекты: складские помещения, асфальтированная площадка для стоянки машин, гаражные помещения.

Для ремонта и обкатки двигателей внутреннего сгорания КФХ «Цех Г.М.» арендует помещение и оборудование ОАО «Болотнинское РТП», расположенное в г. Болотное, Новосибирской области, ул. Березовская., 1Б. Данное предприятие до 2012 года занималось производством и ремонтом двигателей внутреннего сгорания. Поэтому на данном предприятии остались все необходимые постройки и оборудование для ремонта ДВС. Однако в

связи с большим количеством возвратов отремонтированных двигателей предприятие обанкротилось и свернуло производство ДВС. В результате чего, КФХ «Цех Г.М.» взял в аренду данное помещение вместе с оборудование для ремонта с/х техники своего хозяйства, а так же, для производства ремонта и обкатки двигателей внутреннего сгорания двигателей предприятий Болотнинского района.

1.5 Существующая организация труда

Под организацией труда понимают совокупность мероприятий, направленных на планомерное и наиболее целесообразное использование труда работников при достижении высокой производительности.

На предприятии установлен следующий режим рабочего времени:

- 1. Продолжительность рабочего дня установлено 8 (семь) часов;
- 2. Начало рабочего дня -8.00;
- 3. Окончание рабочего дня 17.00;
- 4. Рабочие дни (всего в году 250) с понедельника по пятницу, если иное не установлено Правительством РФ (переносы праздничных дней);
- 5. Выходные и праздничные 104 и 11 дней;
- 6. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1час;
- 7. Перерыв на обед устанавливается продолжительностью 1 час через четыре часа после начала работы с 12.00 до 13.00

Время, предоставленное, для отдыха и питания является неоплачиваемым и в рабочее время не включается.

На предприятии в данный момент числится всего 83 работающих, из них 59 человек составляют рабочие основные, $MO\Pi-8$ человек и UTP-16 человек.

Оплата труда работающего персонала осуществляется по сдельнопремиальной системе, то есть заработную плату работающим выплачивают, исходя из его квалификации (разряда) и установленных тарифных ставок за количество работ, выполненных в соответствии с техническими условиями.

Рабочее место представляет собой определённый участок производственной площади, закреплённой за исполнителем или группой исполнителей и предназначенным для выполнения работ, предусмотренных принятым технологическим процессом.

Распределение рабочих по местам ведётся согласно по видам выполняемых работ.

Рабочие подчиняются начальнику цеха, который в свою очередь находится в подчинении у главного инженера.

Мастер участка ведет учет посещаемости и обеспечивает рабочих определенным объемом работы.

На участке имеются некоторые нарушения и отклонения от норм технического процесса. Двигатели и агрегаты, поступающие в ремонт, принимают неудокомплектованными, нарушая технические условия на приемку. Запасные части для ремонта заказывают со склада и доставляют на электрокаре. на участке не хватает стеллажей, и многие детали лежат на полу, уменьшают проходы, проезды и понижают культуру ремонта. На постах ТО и ремонта практически не используются механизированные средства ремонта, за счет чего снижается качество и увеличивается время ремонта.

1.6 Характеристика объекта проектирования

Назначение объекта проектирования

Обкаточный участок занимается обкаткой двигателей автомобилей и тракторов после капитального ремонта, а также проведением приемо-

сдаточных испытаний. Выполняют вышеперечисленные работы, квалифицированные слесари.

Режим работы, число рабочих

Все работы выполняют пять рядовых слесарей 3-го разряда.

Оборудование на объекте и его техническое состояние

Работы по обкатке и проведению приемо-сдаточных испытаний двигателей выполняются на имеющемся, на участке оборудовании (подъёмно-транспортное устройство, обкаточные стенды, ручной и электроинструмент, контрольно-измерительные приборы). Оборудование для проведения ремонтных работ находится в исправном техническом состоянии, и проходит плановые испытания в установленные сроки.

Место расположения объекта проектирования

Обкатку двигателей производят на участке, в здании склада запасных частей и материалов.

Анализ работы объекта проектирования

Работы по обкатке двигателей выполняются не должным образом:

- 1. Применяется индивидуальная система смазки, тогда как проточноциркуляционная система смазки, позволяет эффективнее очищать масло в первые минуты работы двигателя после капитального ремонта;
- 2. Подача топлива в двигатель, осуществляется самотёком из ёмкости, находящейся выше ТНВД;
 - 3. Время операций обкатки не нормируется;

Качество и объём выполняемых работ не соответствуют требованиям.

Схема действующего технологического процесса участка

Схема действующего технологического процесса участке обкатки отсутствует.

Наличие технологических карт

Технологические карты на обкатку двигателей автомобилей и тракторов на участке отсутствуют.

1.7 Анализ недостатков организации работ на участке

В результате проведенного анализа были выявлены следующие недостатки:

- недостаточная механизация и автоматизация работ в цехе;
- не укомплектованность цеха необходимым оборудованием, приспособлением, инструментом;
 - морально устаревшее технологическое оборудование;
 - присутствие значительных осложнений при транспортировке двигателя для проведения обкатки;
 - необходимость в затрачивании дополнительного времени при установке двигателя на стойки стенда;
 - нецентрализованная подача топлива и масла;
 - отсутствие измерительных инструментов (стетоскопа, щупов);
 - превышение предельно допустимых норм по шумовому
 воздействию обкатываемого двигателя на здоровье работающего;
 - нарушение режимов обкатки.

Из-за разномарочности обкатываемых двигателей, возникает

необходимость содержать большое количество индивидуальных стендов, вследствии чего возникает их длительный простой.

Недостатки, имеющиеся в организации работы участка обкатки, в значительной мере снижают эффективность его работы, а значит и эффективность работы всего предприятия. Снижается качество ремонта двигателей в целом, возрастает количество повторных ремонтов.

Из указанных недостатков следует, что необходимо улучшить организацию работы участка обкатки, т.е. модернизировать технологическое оборудование участка, технологическую и организационную оснастку. Применять передовые технологии и научную организацию труда. Это улучшение необходимо осуществлять по всем направлениям.

1.8 Предложения по улучшению организации работ на участке обкатки

Для преодоления недостатков деятельности обкаточного участка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организовать и полностью укомплектовать всем необходимым оборудованием производственные участки для ремонта тракторов различных марок;
- внедрить технологический процесс в организацию работ обкаточного участка;
- оснастить участок технологическими картами на обкатку двигателей автомобилей и тракторов.
 - 1.9 Обоснование необходимости разработки темы выпускной квалификационной работы

За время прохождения преддипломной практики было выявлено, что:

- 1. При обкаточных работах затрачивается много времени на установку и центровку двигателя на стенде.
- 2. Из-за разномарочности обкатываемых двигателей, возникает необходимость содержать большое количество индивидуальных стендов, вследствии чего возникает их длительный простой.

Недостатки, имеющиеся в организации работы обкаточного участка, в значительной мере снижают эффективность его работы, а значит и эффективность работы всего предприятия. Снижается качество ремонта двигателей в целом, возрастает количество повторных ремонтов.

Из указанных недостатков следует, что необходимо улучшить организацию работы обкаточного участка, т.е. модернизировать технологическое оборудование участка, технологическую и организационную оснастку. Применять передовые технологии и научную организацию труда. Это улучшение необходимо осуществлять по всем направлениям.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий по улучшению обеспечения обкаточного участка технологическим оборудованием и технологической оснасткой.

Предлагается внедрить в процесс ремонта двигателей универсальный обкаточный стенд с гидравлическим приводом. Внедрение данного стенда приведет к уменьшению трудоемкости и снижению себестоимости работ, гидропривод стенда позволит снизить время выполнения подготовительно — заключительных работ по установке двигателя на стенде.

2 РАСЧЕТЫ И АНАЛИТИКА

2.1 Определение годовой производственной программы участка обкатки

Трудоёмкость программы обкаточного участка T, чел-час., определяется как сумма трудоёмкостей обкатки двигателей всех марок машин и тракторов

$$T = N_1 \cdot t_1 + N_2 \cdot t_2 + N_3 \cdot t_3 + \dots + N_8 \cdot t_8, \tag{2.1}$$

где T_{Γ} – годовая трудоёмкость программы;

 $N_1, N_2, N_3, ... N_8$ – количество двигателей обкатываемых в год;

 $t_1, t_2, t_3,...t_8$ – продолжительность обкатки двигателя;

Расчёт годовой трудоёмкости участка сводим в таблицу 2.1

Явочное количество производственных рабочих $N_{\it gB}$, чел., определяют по формуле

$$N_{AB} = \frac{T_{\Gamma}}{\Phi_{H} \times \eta} , \qquad (2.2)$$

где Φ_{H} – номинальный фонд рабочего времени рабочего;

 η – коэффициент, характеризующий повышения производительности труда, η =1,07.

Номинальный фонд рабочего времени $\Phi_{\scriptscriptstyle H}$, час., определяют по формуле

$$\Phi_H = (365 - \mathcal{A}_{BbIX} - \mathcal{A}_{\Pi P}) \cdot t_{CM}, \qquad (2.3)$$

где, $Д_{BЫX}$ – количество выходных дней, $Д_{BЫX}$ = 104 дня;

$$\label{eq:linear_constraint} \begin{split} & \ \, \mathcal{J}_{\Pi P} - \text{количество праздничных дней, } \mathcal{J}_{\Pi P} = 11 \ \text{дней} \\ & \ \, t_{CM} - \text{время одной смены, } t_{CM} = 8 \ \text{часов;} \end{split}$$

Таблица 2.1 Расчёт трудоемкости обкатки каждой марки двигателя

		Время на установку (снятие) и подключе ние	на	центровку отношению		Время на основные операции обкатки и испытание			
Марка	Количе	двигателя	еля к	элект	электродвиг двигате		теля,	двигателей,	
двигателя	ство,	на раме	обкатк	ателі	ю, мин	МИН	МИН		
дынатель	ШТ	стенда, с	е, мин						
		использов			П		Π		П
		анием		Б		Б		Б	
		кран-			D		Б		Б
		балки,							
		МИН							
A – 01M	52	155	120				230	34580	26494
A – 41	48	155	120				230	31920	24456
СМД	46	140	140				240	30820	24127
Д - 50	54	160	135				240	36990	29133
КамА3	71	240	220				315	60350	52344
ЯМ3 — 236	76	180	180	10	4,5	380	260	57000	47462
ЯМ3 – 238	84	200	200				280	66360	57498
- EMR	89	240	260				320	79210	70907
240							320	19410	/030/
Итого								39723	
								0	312421
в том числе в часах: 6620,5 5207,									5207,03

Для дальнейших расчетов необходимо уточнить количество рабочих на участке обкатки.

$$\Phi_H = (365 - 104 - 11) \cdot 8 = 2000$$
 час.

$$N_{\text{яв}} = \frac{5207,03}{2000 \cdot 1,07} = 2,4 \text{ чел.}$$

Списочное количество работников $N_{\rm CII}$, чел., определяют по формуле

$$N_{CII} = \frac{T_{\Gamma}}{\Phi_{II} \times \eta},\tag{2.4}$$

где $\Phi_{\text{Д}}$ – действительный фонд рабочего времени.

Действительный фонд рабочего времени $\Phi_{_{\! /\! J}}$, час, определяют по формуле

$$\Phi_{\mathcal{I}} = (365 - \mathcal{I}_{\Pi P} - \mathcal{I}_{B b I X} - \mathcal{I}_{O T \Pi} - \mathcal{I}_{E}) \cdot t_{C M},$$
(2.5)

где $Д_{OT\Pi}$ – дни отпуска, $Д_{OT\Pi}$ = 30 дней;

 $Д_{\text{Б}}$ – дни болезни, $Д_{\text{Б}}$ = 5 дней.

$$\Phi_{II} = (365-104-11-30-5)\cdot 8=1720 \text{ yac},$$

$$N_{CII} = \frac{5207,03}{1720 \cdot 1,07} = 2,83$$
 чел.

Принимается N_{CII} =3 чел.

Списочный состав производственных рабочих распределяем по разрядам на основе «Тарифно-квалификационного справочника»

Распределение рабочих по разрядам сводим в таблицу 2.2

Таблица 2.2 Распределение рабочих по разрядам

Наименование	Количество	Разряды						
профессии	рабочих	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-	
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-	
Слесарь	1	-	-	1	-	-	-	
Итого	3	-	-	3	-	-	-	

2.2 Расчет и подбор оборудования

Расчетом определяем количество только основного оборудования. Вспомогательное, подъемно-транспортное оборудование, технологическую и организационную оснастку выбираем из условий фактической необходимости для выполнения технологического процесса ремонта, с учетом механизации работ.

Количества основного оборудования, N_{OE} , ед., определяем по формуле

$$N_{OB} = \frac{T_{\Gamma}}{\Phi_{H} \cdot C \cdot P_{N} \cdot \eta_{HC\Pi}}, \qquad (2.6)$$

где $\eta_{\text{ИСП}}$ – коэффициент использования рабочих мест, $\eta_{\text{ИСП}}$ =(0,8÷0,86)=0,8;

 P_{N} — число рабочих одновременно работающих на одном оборудовании; C - число смен работы оборудования.

$$N_{OE} = \frac{5207,03}{2000.1.1.0.8} = 3,25$$
 ед.

Принимаем $N_{OB} = 3$ ед.

Учитывая, что на предприятии уже существует обкаточный цех с оборудования, то проектом предлагается подъёмно-транспортное оборудование и организационную оснастку оставить в прежнем составе, а технологическую оснастку частично заменить и дополнить.

Расходы на амортизацию оборудования, A_{OB} , руб., определяется по формуле

$$A_{OE} = \frac{C_{EAT}}{100} \cdot H_{AM} \,, \tag{2.7}$$

где: СБАЛ – балансовая стоимость оборудования, руб;

 H_{AM} – норма амортизации, H_{AM} = 12 %.

Подобранное оборудование и расчёт амортизационных отчислений сводим в таблицу 2.3

Таблица 2.3 - Расходы на амортизацию оборудования

Наименование оборудования	Количест во Базо	Цена за едини цу вый вари	Балансов ая стоимост ь ант, руб.	Норма амортизац ии	Сумма амортизац ии	
1 Стенд					12.000	
обкаточный	5	210000	1050000		126000	
2 Масляный	5	3200	16000		1920	
радиатор			10000			
3 Установка	5	8060	40300	4.00	4836	
насосная				12%		
4 Насос масляный	5	2800	14000		1680	
5 Фильтр масляный	5	1200	6000		720	
6 Кран-балка	1	36100	36100		4332	
7 Шкаф управления	5	2300	11500		1380	
Итого:	31	-	1173900		140868	
Дополнительны	не капиталы	ные влож	ения. Проен	стный вариан	нт, руб.	
1 Стенд	3	182177,6	101500 20		50151 70	
обкаточный	3	5	484598,28	12%	58151,79	
2 Электрошкаф	3	1200	3600	12/0	432	
3 Пульт ДУ	3	1300	3900		468	
Итого:		492098,28		59061,79		
Итого по проекту:		1665998,2		199919,79		
more no npockty.			8		177717,17	

Затраты на текущий ремонт оборудования, C_{TP} , руб., определяется по формуле

$$C_{TP} = \frac{C_{BAT} \cdot \% H_{OB}^{TP}}{100\%}, \tag{2.8}$$

где $\%H_{O\!S}^{T\!P}$ - норма отчислений на текущий ремонт оборудования, $\%H_{O\!S}^{T\!P}=$ 3%.

Базовый проект:
$$C_{TP} = \frac{1173900 \cdot 3\%}{100\%} = 35217$$
 руб.

Проектный вариант:
$$C_{TP} = \frac{1665998,28 \cdot 3\%}{100\%} = 49979,95$$
 руб.

2.3 Планирование фонда оплаты труда производственных рабочих

Тарифный фонд повремённой заработной платы рабочих, $\Phi 3\Pi_{II}$, руб., определяют по формуле

$$\Phi 3\Pi_{\Pi} = TC_{CP} \times T_{\Gamma}, \tag{2.9}$$

Расчет тарифного фонда повремённой заработной платы рабочих сводим в таблицу 2.4

Таблица 2.4 – Расчёт тарифного фонда повремённой заработной платы

Наименование профессии	Разряд	Трудоёмкость, чел.час	Часовая	Тарифный фонд	
			тарифная	заработной	
			ставка, руб	платы, руб	
<u>Базовый</u>					
вариант	3	6620,5	14,19	93944,89	
Слесари (5 чел.)					

<u>Проектный</u>				
<u>вариант</u>	3	5207,03	14,19	73887,68
Слесари (3 чел.)				

Процент премии составляет 30%, доплаты по районному коэффициенту составляют 30% от тарифного фонда заработной платы.

Премия, $\Pi_{\Pi P}$, руб., определяется по формуле

$$\Pi_{IIP} = \frac{T\Phi 3\Pi \cdot \% \Pi P}{100},\tag{2.10}$$

где %ПР - процент премиальных отчислений, %ПР=30%.

Доплаты по районному коэффициенту, Π_{PK} , руб., определяют по формуле

$$\Pi_{P.K} = \frac{(T\Phi 3\Pi + \Pi_{\Pi P}) \cdot \%PK}{100}, \text{ py6.},$$
(2.11)

где %РК – процент доплат по районному коэффициенту, % РК= 30 %.

Расчёт основного фонда заработной платы $\Phi 3\Pi_{OCH}$, руб., определяется по формуле

$$\Phi 3\Pi_{OCH} = T\Phi 3\Pi + \Pi_{\Pi P} + \Pi_{PK}, \text{ py6.},$$
 (2.12)

Дополнительная заработная плата, $\Phi 3\Pi_{\text{ДОП}}$, руб., определяется по формуле

$$\Phi 3\Pi_{\Omega O\Pi} = \frac{\Phi 3\Pi_{OCH} \cdot \% \Phi 3\Pi_{\Omega O\Pi}}{100}, \qquad (2.13)$$

$$\%\Phi 3\Pi_{\Pi O\Pi} = \frac{\Pi_{OT\Pi} \times 100\%}{\Pi_{KA\Pi} - \Pi_{BbIX.\Pi P} - \Pi_{OT\Pi}} + 1\% , \qquad (2.14)$$

$$\%\Phi 3\Pi_{DOII} = \frac{30 \times 100\%}{365 - 104 - 30} + 1\% = 13\%$$

Общий фонд заработной платы, $\Phi 3\Pi_{\text{ОБЩ}}$, руб., определяется по формуле

$$\Phi 3\Pi_{OBIII} = \Phi 3\Pi_{OCH} + \Phi 3\Pi_{IIOII}, \qquad (2.15)$$

Расчёт фонда заработной платы сводим в таблицу 2.5

Таблица 2.5 – Годовой фонд оплаты труда

Группа рабочих	Тарифны й фонд, руб	Доплаты, руб		Итого	Дополнит	Всего
		Премии	Районный коэффицие нт	основно й фонд ЗП, руб	ельная заработн ая плата, руб	годовой фонд ЗП, руб
<u>Базовый</u> <u>вариант</u> Слесари	93944,8	28183,4 7	36638,51	158766, 87	20639,69	179406, 56
<u>Проектный</u> <u>вариант</u> Слесари	73887,6 8	22166,3	28816,19	124870, 17	16233,12	151103, 29

Единый социальный налог C_H , %, составляет 26% от годовой заработной платы и определяют по формуле

$$C_H = \frac{\Phi 3\Pi \cdot 26\%}{100\%},\tag{2.16}$$

где ФЗП – годовой фонд заработной платы, руб.

$$C_H^E = \frac{179406,56 \cdot 26\%}{100\%} = 46645,71 \text{ py6.},$$

$$C_H^{IIP} = \frac{151103, 29 \cdot 26\%}{100\%} = 39286,86 \text{ py6}.$$

Отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев C_c , %, составляют 2,1% от общей заработной платы и определяют по формуле

$$C_C = \frac{\Phi 3\Pi \cdot 2.1\%}{100\%} \,, \tag{2.17}$$

$$C_C^B = \frac{179406,56 \cdot 2,1\%}{100\%} = 3767,54 \text{ py6.},$$

$$C_C^{IIP} = \frac{151103,29 \cdot 2,1\%}{100\%} = 3173,17 \text{ py6}.$$

2.4 Расходы на амортизацию здания

Расходы на амортизацию здания, $A_{3Д}$, руб., определяется по формуле

$$A_{3JI} = \frac{E_{3JI} \cdot H_{AM}}{100}, \text{ py6.},$$
 (2.18)

где: H_{AM} — норма амортизационных отчислений, H_{AM} = 2,5 %; $E_{3Д} -$ балансовая стоимость здания, руб.

Балансовая стоимость здания, $Б_{3Д}$, руб., определяется по формуле

$$B_{3II} = II_3 \cdot V_3, \text{ py6.}, \tag{2.19}$$

где: $\[\ \, \coprod_3 -$ стоимость одного $\[\ \, M^3 \]$ производственного здания, $\[\ \, \coprod_3 = 4000 \]$ руб; $\[\ \, V_3 -$ объём здания, $\[\ \, M^3 , \]$ $\[\ \, V_3 = 864 \]$ м 3 .

$$B_{3/2} = 4000 \cdot 864 = 3456000 \text{ py6}.$$

$$A_{3J} = \frac{3456000 \cdot 2,5}{100} = 86400 \text{ py6}.$$

2.5 Затраты на текущий ремонт здания

Затраты на текущий ремонт здания, $C_{\text{TP.3Д}}$, руб., определяют по формуле

$$C_{TP.3JJ} = \frac{\Pi_{TP.3JJ} \cdot B_{3JJ}}{100}, \qquad (2.20)$$

где: $\Pi_{\text{ТР.3Д}}$ – процент отчислений на текущий ремонт здания, $\Pi_{\text{ТР.3Д}}$ = 2 %.

$$C_{TP.3JI} = \frac{2 \cdot 3456000}{100} = 69120$$
 py6.

Таблица 2.6 – Смета затрат на амортизацию и ТР основных фондов

Наименование	Балансовая	Ам	ортизация	Текущі	ий ремонт	Всего
	стоимость,	Норма,	Сумма,	Норма,	Сумма,	_
фондов	руб	%	руб	%	руб	затрат, руб
<u>Технологическое</u>						
оборудование						
Базовый вариант	1173900	12	140868	3	35217	1349985
Проектный вариант	1665998,28	12	199919,79	3	49979,95	1915898,02
Здание	3456000	2,5	86400	2	69120	3611520

- 2.6 Расчёт потребности во вспомогательных материалах, запасных частях для оборудования, инструментов и приспособлений
 - 2.6.1 Расчёт потребности во вспомогательных материалах

Вспомогательные материалы, к которым относятся смазочные обтирочные, керосин, бензин и др., используются при обкаточных испытаниях.

В базовом варианте, по данным предприятия, затраты на вспомогательные материалы для обкатки двигателей в обкаточном цехе составляют 20% от общих затрат на основные материалы для РММ

$$C^{\scriptscriptstyle B}_{\scriptscriptstyle B.M} = \frac{C_{\scriptscriptstyle O.M} \cdot 20\%}{100} \,, \tag{2.19}$$

где $C_{B.M}$ – затраты РММ на основные материалы, руб.; $C_{O.M}$ = 121637,4 руб. (данные предприятия 2004 года).

20% - процент затрат на обкаточный цех, (данные предприятия).

$$C_{B.M}^{E} = \frac{121637, 4 \cdot 20\%}{100} = 24327, 48 \text{ py6}.$$

Стадии обкаточных операций в проектном варианте понесли изменений по продолжительности, а следовательно затраты в проектном варианте отличаются от базовых. Исходя из изменения длительности обкатки двигателей (таблица 2.1), принимаем:

$$C^{IIP}_{B.M} = 78,6 \%$$
 ot $C^{B}_{B.M}$, $C^{IIP}_{B.M} = 19121,4$ py6.

2.6.2 Расходы по возмещению износа малоценных и быстро изнашивающих инструментов и приспособлений

Расходы по возмещению износа малоценных и быстро изнашивающих инструментов и приспособлений, C_{MB} , руб, определяют по формуле:

$$C_{IIP} = \frac{\% \times C_{EAJI}}{100} \,, \tag{2.20}$$

где $C_{\text{БАЛ}}$ — общая стоимость малоценных и быстро изнашивающих инструментов руб.

% - процент на возмещение, % = 25 (данные предприятия 2003 года).

Расчет расходов по возмещению износа малоценных и быстро изнашивающих инструментов и приспособлений по базовому и проектному оборудованию сводим в таблицу 2.6

Таблица 2.6 - Малоценный и быстро изнашивающийся инструмент

Наименование	Тип, модель	Кол-во	Стоимость					
Базовый вариант								
Съёмник шкива	1	500						
Набор торцевых головок	-	1	320					
Ключ свечной	-	2	60					
Набор щупов		1	35					
Штангенциркуль	ГОСТ 166-63	3	170					
Набор ключей	2	900						
Итого:	1985							
Проектн	ый вариант							
Большой набор инструмента	ПИМ-1514	2	1100					
Динамометрическая рукоятка	131-M	2	300					
Набор торцевых головок	-	1	320					
Ключ свечной	-	2	60					
Набор щупов		1	35					
Ключ эксцентриковый для шпилек	ПИМ-1357-26	2	295					
Штангенциркуль	ГОСТ 166-63	1	240					
Итого:	2350							

Базовый вариант
$$C_{MB} = \frac{25 \cdot 1985}{100} = 496,25$$
 руб.

Проектный вариант
$$C_{MB} = \frac{25 \cdot 2350}{100} = 587,5$$
 руб.

- 2.7 Расчёт потребности и стоимости электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха
 - 2.7.1 Годовые затраты электроэнергии на освещение и силовые нужды

Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, $Э_{3.C}$, руб., определяют по формуле

$$\Theta_{OC} = \Theta_{V} \cdot S \cdot B \,, \tag{2.21}$$

где: $Э_{y}$ – норматив расхода электроэнергии на освещение единицы площади в час, $Э_{y} = 25 \text{ Bt/m}^{2}$;

 $S - площадь обкаточного цеха, <math>S = 144 \text{ m}^2$;

В – число часов работы, В = 850 часов.

$$9_{oc} = 25.144.850/1000 = 3060$$
 py6.

Стоимость электроэнергии на освещение цеха за год, \mathbf{L}_{OC} , руб., определяют по формуле

$$\mathcal{L}_{OCB} = \mathcal{G}_{OCB} \cdot \mathcal{L}_{\kappa Bm.Y} , \qquad (2.22)$$

где: $\coprod_{\kappa B_{T,q}}$ – цена электроэнергии за к $B_{T,q}$, $\coprod_{\kappa B_{T,q}}$ = 0,56pyб.

$$LI_{OCB} = 3060 \cdot 0,56 = 1713,6 \text{ py6}.$$

Годовые затраты электроэнергии на силовые нужды, $Э_{3.C}$, руб., определяют по формуле

$$\mathfrak{I}_{3.C} = \frac{P_{V} \cdot \Phi PM \cdot K_{3} \cdot K_{C}}{K\Pi C \cdot K\Pi \mathcal{I}}, \qquad (2.23)$$

где: P_y — суммарная мощность оборудования, кВт, $P_{y.6}$ = 604 кВт, $P_{y.\pi}$ = 373 кВт;

 K_3 – коэффициент, учитывающий загруженность оборудования, $K_3 = 0.7$;

 $K_{\rm C}$ – коэффициент спроса по мощности, $K_{\rm C}$ = 0,2;

 $K_{\Pi.C}$ – коэффициент учитывающий потери в сети, $K_{\Pi.C}$ = 0,94;

 $K_{\Pi.Д}$ — коэффициент учитывающий потери в двигатели, $K_{\Pi.Д}$ = 0,87.

Базовый вариант
$$\Theta_{9.C} = \frac{604 \cdot 1650, 32 \cdot 0, 7 \cdot 0, 2}{0,94 \cdot 0,87} = 170642,04$$
 руб.;

Проектный вариант
$$\theta_{9.C} = \frac{373 \cdot 1650, 32 \cdot 0, 7 \cdot 0, 2}{0,94 \cdot 0,87} = 105379, 93 \text{ руб.}$$

2.7.2 Расчёт потребности и стоимости пара

Потребность в паре на отопление, Q, т., определяют по формуле

$$Q = \frac{q \cdot V \cdot T}{1000 \cdot i} \cdot 24, \qquad (2.24)$$

где: Q – годовой расход пара, т;

q – расход тепла на 1 m^3 здания, при естественной вентиляции, кДж/ч;

V – объём здания, M^3 ;

Т – продолжительность отапливаемого сезона, дн;

і - теплосодержание пара, кДж.

$$Q = \frac{84 \cdot 864 \cdot 208}{1000 \cdot 550} \cdot 24 = 658,73 \text{ T.}$$

Стоимость одной тонны пара составляет 110 рублей.

Расходы на отопление составляют Цпара = 72460,3 рубля.

2.7.3 Расчет расхода воды на хозяйственные и производственные нужды

Расход воды на хозяйственные нужды принимается из расчёта 0,025 м³ на одного рабочего в смену.

Стоимость воды для хозяйственных нужд, \mathbf{L}_{XH} , руб., определяют по формуле

$$\mathcal{L}_{XH} = 0.025 \cdot N_{CII} \cdot \mathcal{L}_{P} \cdot \mathcal{L}_{B}, \qquad (2.25)$$

где: $N_{\text{СП}}$ – явочное число рабочих, чел, $N_{\text{СП}}$ = 3 человека;

Базовый $U_{XH} = 0.025 \cdot 5 \cdot 302 \cdot 3.39 = 127.97$ руб,

Проектный $U_{XH} = 0.025 \cdot 3 \cdot 302 \cdot 3.39 = 76,78$ руб.

Стоимость воды для производственных нужд, Ц $_{\Pi H}$, руб., определяют по формуле

$$\underline{\mathcal{U}}_{\Pi H} = V_{BAKA} \cdot n_{BAKOB} \cdot n_{CMEHbI} \cdot \underline{\mathcal{U}}_{B},$$
(2.26)

где: V_{EAKA} – объём бака охлаждения, V_{EAKA} = 0,2 м³;

 $n_{\rm EAKOB}-$ число баков в цехе, $n_{\rm EAKOB.E}=5$, $n_{\rm EAKOB.II}=3$;

 $n_{\rm CMEHbI}$ — ЧИСЛО СМЕН ВОДЫ В ГОД, $n_{\rm CMEHbI}=4$.

Базовый $U_{IIH} = 0, 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3, 39 = 13,56$ руб,

Проектный $U_{IIH} = 0, 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3, 39 = 8,14$ руб.

2.8 Затраты на охрану труда и технику безопасности

Затраты на охрану труда и технику безопасности, C_{OT} , руб, определяются по формуле

$$C_{OT}^{TB} = \frac{\% \cdot \Phi 3\Pi}{100},\tag{2.27}$$

где: % - процент отчислений на охрану труда и технику безопасности, % = 3%.

Базовый вариант
$$C_{OT}^{TE} = \frac{3.179406,56}{100} = 5382,19$$
 руб.

Проектный вариант
$$C_{OT}^{TE} = \frac{3.151103,29}{100} = 4533,1$$
 руб.

2.9 Смета затрат обкаточного цеха

Таблица 2.7 – Смета годовых затрат обкаточного цеха

	Процен	Сумма зат	Сумма затрат, рублей		
Наименование элементов затрат	т отчисле ний	Базовый вариант	Проектный вариант		
1. Основная и дополнительная					
заработная плата цехового					
персонала		179406,56	151103,29		
2. Отчисления на:					
социальный налог	26%	46645,71	39286,86		
социальное страхование	2,1%	3767,54	3173,17		
3.Затраты на вспом. материалы		24327,48	9121,4		
4.Затраты по износу		496,25	587,5		
инструмента		470,23	307,3		
5. Электроэнергия, пар, вода		244957,47	179638,75		
6. Амортизация зданий		86400	86400		
оборудования		140868	199919,79		
7. Текущий ремонт зданий		69120	69120		
оборудования		35217	49979,95		
8. Расходы по охране труда		5382,19	4533,1		
9. Прочие расходы		61829,41	40403,5		
Итого:		1873176,4	1616140,7		
Итого на 1 чел час.		300,42	265,40		

Разницу затрат обкаточного цеха, $\Delta 3_{O\!S\!I\!I\!I}$, руб, определяется по формуле

$$\Delta \Pi = 3_{OBIII}^B - 3_{OBIII}^\Pi , \qquad (2.28)$$

$$\Delta \Pi = (300, 42 - 265, 40) \cdot 5465, 33 = 191286, 55$$
 py6.

Чистую прибыль от реконструкции цеха, $\Delta \Pi_{q}$, определяют по формуле

$$\Delta \Pi_{\mathcal{U}} = \Delta \Pi - H_{\mathcal{U}} - H_{\mathcal{U}}, \qquad (2.29)$$

где: H_{Π} – налог на прибыль, %, H_{Π} =24% от разницы затрат цеха;

 $H_{\text{И}}$ – налог на имущество, %, $H_{\text{И}}$ = 2% от дополнительных капитальных вложений.

$$\Delta \Pi_{y} = 191286,55 - 45908,77 - 9841,96 = 135535,8$$
 py6.

Срок окупаемости всех капиталовложений, Т, г, определяется по формуле

$$T = \frac{K}{\Delta \Pi_{ij}} \tag{2.30}$$

где: К – дополнительные капиталовложения, К = 492098,28 руб.

$$T = \frac{492098, 28}{135535, 80} = 3,6$$
 года.

Вывод: в результате реконструкции обкаточного цеха чистая прибыль составила 135535,8 рублей, при дополнительных капиталовложениях которые составили 492098,28 рублей. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений составил двадцать девять месяцев.

2.10 Организация работ в цехе

Под организацией труда понимают совокупность мероприятий, на правленных на планомерности на иболе е це ле сообразное использование труда работников при достижении высокой производите льности.

Обкаточный работает в одну смену, продолжительность рабочей смены составляет восемь часов, продолжительность рабочей недели - пять дней.

Основными видами работ, выполняемыми на агрегатном участке ремонтного предприятия, являются:

- обкатка двигателей автомобилей и тракторов;
- проведение контрольных испытаний.

Обкатка производится стационарным способом, то есть двигатели обкатываются на стендах. Совокупность этих, операций выполненных в определенной последовательности, представляет собой технологический процесс обкатки двигателей.

Работы по обкатке двигателей включают в себя установку двигателей на стенде, подключение, подготовка двигателя к обкатке, обкатка, контрольные испытания.

За каждым рабочим закрепляется рабочее место. Под организацией рабочего места понимают создание определенного комплекса организационно-технических условий, способствующих выполнению работ, технологическим процессом, c обеспечением их предусмотренных высокого качества, рационального использования рабочего времени и a также повышению производительности труда средств труда, здоровья рабочих. Участок снабжен технологическими картами, техническими условиями на обкатку двигателей. Рабочие места необходимыми технологической оснащены стендами, оснасткой,

инструментами, приспособлениями; шкафами; инструментальными тумбочками; инструментом для ухода за оборудованием, средствами освещения и вентиляции. Руководство на участке осуществляет, бригадир участка. Применяется сдельно-премиальная форма оплаты труда. Рабочему выплачивают заработную плату исходя из его квалификации и тарифных ставок.

2.10.1 Обкатка и испытание двигателей после ремонта

В соответствии с требованиями ГОСТ 18523-79 и 14846-81 каждый двигатель, выпускаемый из капитального ремонта, должен быть обкатан и подвергнут приемочному контролю. Кроме того ремонтные предприятия обязаны выборочно проводить кратковременные испытания отремонтированных двигатель (один двигатель каждой из основных моделей в квартал).

2.10.2 Требования к дизелям, поступающим на обкатку и испытание

Дизели, поступающие на обкатку и предъявляемые к приемосдаточным испытаниям, должны быть отремонтированы (собраны и отрегулированы) согласно действующей на предприятии технологии в соответствии с требованиями ГОСТ 18523-79 и техническими условиями на капитальный ремонт.

Дизели поступают на обкатку без вентилятора, воздухоочистителя, глушителей шума выпуска, впускной трубы, с отключенными генераторами, гидронасосами и компрессором.

Стендовая обкатка дизелей воздушного охлаждения должна проводиться с вентилятором.

Перед установкой дизеля на обкаточно-тормозной стенд необходимо проверить момент проворачивания коленчатого вала при включенном декомпрессоре (при его наличии). Момент проворачивания не должен

превышать значений, указанных в технических требованиях на капитальный ремонт дизеля соответствующей модели.

Должны быть проведены и при необходимости отрегулированы в соответствии с техническими условиями у непрогретого двигателя зазоры между бойками коромысел и торцами стержней клапанов механизма газораспределения.

Перед обкаткой дизеля следует проверить и при необходимости отрегулировать угол начала подачи топлива согласно техническим условиям.

К установленному на испытательном стенде дизелю должны быть подсоединены устройства для отвода отработавших газов, трубопроводы охлаждения, смазки, питания топливом, измерительные приборы.

Масляный поддон дизеля необходимо заполнить моторным маслом м-10-Гг, (м-10-Вг) (ГОСТ 17479.1-85) или обкаточным маслом СЩ-8, СВД-11 или Сад-14 до отметки <П> масломерного щупа. В картер топливного насоса, редуктор пускового двигателя моторное масло должно быть залито до уровня контрольных пробок (отверстий).

Для горячей обкатки и испытания дизелей следует использовать летнее дизельное топливо марки Л-0,2-40 (ГОСТ 305-82).

2.11 Обкатка дизелей

Стендовая обкатка дизелей состоит из трех этапов; холодной, горячей на холостом ходу и горячей обкатки под нагрузкой. Во время обкатки не допускаются подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости; подсасывание воздуха и пропуск газов; шумы и стуки в механизмах, не свойственные нормальной работе дизеля.

2.11.1 Холодная обкатка

Холодная обкатка проводится методом прокручивания коленчатого вала дизеля на скоростных различных режимах электрической машиной обкаточно-тормозного стенда.

Холодная обкатка дизеля при снятых форсунках не допускается в процессе холодной обкатки работа систем смазки и охлаждения дизеля должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1 Давление масла в главной магистрали, при минимальной частоте вращения коленчатого вала должно быть не менее 0,08 МПа;
- 2 Температура масла и охлаждающей жидкости должна быть не менее 50°C на входе в двигатель и не более 7Б-80°C на выходе из двигателя;
- 3 Масло должно поступать по воем каналам подвода к поверхностям трения;

При обнаружении неисправностей обкатку дизеля необходимо прервать, определить и устранить причины ненормальной работы механизмов.

После холодной обкатки проверяют и при необходимости регулируют зазоры в клапанном механизме. Проверяют и при необходимости подтягивают гайки крепления головок цилиндров.

2.11.2 Горячая обкатка на холостом ходу

Пуск дизеля производят пусковым устройством или электрической машиной обкаточно-тормозного стенда.

При работе двигателя в процессе обкатки без нагрузки температура масла в поддоне и охлаждающей жидкости на выходе из системы охлаждения должна быть в пределах 70-85°C;

После обкатки на холостом ходу рекомендуется проверить и при необходимости подтянуть крепление головок блока цилиндров, соблюдая последовательность и момент затяжки, рекомендуемые техническими требованиями.

2.11.3. Горячая обкатка под нагрузкой

После завершения горячей обкатки на холостом ходу рычаг регулятора устанавливают в положение, соответствующее полной подаче топлива, и обкатывают дизель под нагрузкой. В процессе обкатки под нагрузкой рекомендуется поддерживать температуру охлаждающей жидкости и масла в пределах, указанных в технических требованиях (75-95°C).

После обкатки дизеля под нагрузкой следует проверить в течение 5 минут и при необходимости отрегулировать минимальную устойчивую и максимальную частоты вращения холостого хода на соответствие техническим данным.

Обнаруженные в процессе стендовой обкатки дизеля неисправности необходимо устранить.

В случае переборки дизеля для устранения неисправностей без замены основных леталей дизель должен быть подвергнут дополнительной обкатке по сокращенным режимам. В случае переборки устранения неисправностей, сопровождаемой дизеля ДЛЯ кривошипно-шатунного распределительного вала, механизма, цилиндропоршневой группы, головки блока, не менее двух пар коренных или шатунных подшипников, обкатка дизеля должна быть повторена в полном объеме.

2.12 Обкатка и испытание карбюраторных двигателей

2.12.1 Подготовка двигателей к обкатке и испытанию

Двигатель, поступающий на обкатку, должен быть с чистой и сухой поверхностью, особенно в местах соединения сопрягаемых деталей и

поверхностей. Комплектность и качество оборки должны соответствовать требованиям технических условий.

Двигатель необходимо испытывать с технологическим или серийным или воздушным фильтром, заправленным маслом. Обкатка и испытание проводятся без вентилятора.

Перед началом холодной обкатки необходимо залить в каждый цилиндр 15-20 г свежего масла М-10-В1, ввернуть свечи зажигания, проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме.

2.12.2. Обкатка двигателей

Холодная обкатка производится на частичных скоростных режимах с ввернутыми свечами. В противном случае произойдет выбрасывание масла и насыщение его парами окружающего воздуха.

Перед пуском стенда рекомендуется провернуть вручную коленчатый вал, чтобы убедиться в исправности двигателя и правильной его установки на стенде.

В процессе холодной обкатки с помощью стетоскопа прослушиваются шумы и стуки распределительных шестерен, шатунных и коренных подшипников, поршневых пальцев и поршней. Работа систем охлаждения и смазки двигателей ЗМЗ-53.11 и ЗИЛ-130 должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1. Давление масла в системе смазки должно быть при частоте вращения коленчатого вала 500-700 мин"1 не менее 0,08 МПа;
- 2. Температура масла и охлаждающей жидкости должна быть не менее 80°C на выходе из двигателя;
 - 3. Не допускаются течи масла и охлаждающей жидкости.

При обнаружении дефектов и неисправностей обкатку двигателя необходимо приостановить и продолжить только после их устранения.

После окончания холодной обкатки должны быть проведены и при

необходимости отрегулированы зазоры в клапанном механизме.

Перед горячей обкаткой на холостом ходу карбюраторных двигателей необходимо проверить установку зажигания. Зазор между контактами прерывателя для прерывателей-распределителей Р4-Д (ЗИЛ-130) и Р13-Д (ЗМЗ-53.11) должен быть 0,3-0,4 мм. После установки зажигания необходимо открыть расходный кран топливного бака и прокачать топливную систему ручным насосом.

Пуск двигателя производят электрической машиной обкаточнотормозного стенда при включенном зажигании, сообщая коленчатому валу двигателя частоту вращения 400-500 мин"1. После пуска двигателя выводят секторы реостата и рычагом управления дросселем устанавливают минимальную для горячей обкатки на холостом ходу частоту вращения (900 мин"1). С помощью стетоскопа прослушивают шумы и стуки распределительных шестерен, поршневых пальцев, проверяют отсутствие течи масла, воды и топлива, пропуска воздуха и отработавших газов в местах соединений.

Работа двигателя в процессе обкатки на холостом ходу, должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1 Температура воды, выходящей из двигателя, должна быть 80-90°С;
- 2 Температура масла в поддоне или на выходе ив двигателя не должна превышать $100\ ^{\circ}\mathrm{C};$
- 3 Давление масла в смазочной системе должно быть не менее 0,20-0,25 MПа.

После завершения горячей обкатки на холостом ходу двигателе обкатывают под нагрузкой на 5-6 режимах.

Для установления требуемых режимов обкатки выполняют после пуска последовательно следующие операции:

1. Рычагом управления дросселем устанавливают (при выведенных секторах реостата) требуемую частоту вращения на первой ступени.

- 2. Рукояткой управления секторами реостата опускают их в раствор до получения заданной нагрузки.
- 3. При снижении частоты вращения коленчатого вала ниже требуемой рычагом управления дросселем восстанавливают ее.

При переходе на вторую и последующие ступени обкатки нагрузку скоростной режим двигателя изменяют аналогичным образом, соответственно погружая секторы реостата и открывая дроссель рычагом управления.

В процессе обкатки под нагрузкой рекомендуется поддерживать тепловой режим функциональных систем двигателя в пределах, указанных в технологических картах.

Не являются браковочными признаками обнаруженные при обкатке:

- 1. Потение, образование масляных пятен и отдельных капель в местах сальниковых уплотнений, падение одной капли в течение 5 мин на любых режимах работы;
 - 2. Потение без каплеобразования в местах соединений;
- 3. Выделение масла и конденсата через отводящую трубку системы вентиляции картера (не более двух капель в минуту при частоте вращения коленчатого вала 2400-2500 мин"1);
- 4. Выделение воды и смазки или их смеси из дренажного отверстия водяного насоса (не более одной капли в 3 мин);

При отклонении какого-либо из контролируемых параметров от нормы, двигатель немедленно останавливается для обнаружения и устранения неисправности. После этого обкатка продолжается.

2.12.3. Прие мочный контроль

Приемочный контроль включает приемо-сдаточные испытания и контрольный осмотр двигателя.

После обкатки двигатель должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям. При проведении испытаний необходимо соблюдать режимы, установленные техническими условиями.

Приемо-сдаточные испытания включают проверку следующих параметров двигателя:

- 1. Работу двигателя на переменном натрузочно-скоростном режиме.
- 2. Минимальную частоту вращения холостого хода.
- 3. Максимальную частоту вращения холостого хода.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Обзор существующих конструкций стендов обкатки двигателей

В данной выпускной работе предлагается усовершенствовать работы по обкатке двигателей. Работы по обкатке предлагается усовершенствованием, внедрением универсального стенда для обкатки, и предлагаем некоторые сведения.

Наибольшее применение для обкатки и испытания двигателей нашли обкаточно-тормозные стенды, которые состоят из асинхронных балансирных электрических машин трехфазного тока с фазовыми обмотками ротора, жидкостного регулирующего реостата, весового (измерительного) устройства, пусковой аппаратуры, установочных и соединительных устройств, системы измерения расхода топлива.

В настоящее время различными конструкторскими бюро и научными организациями разработан, а промышленностью выпускается целый ряд обкатывающих средств:

- 1.Электростенд КИ-2139А с электрической машиной АКБ-82-4 мощностью 55 кВт, с синхронным числом оборотов 1500 об/мин предназначен для обкатки и испытания автомобильных двигателей, крутящий момент которых не превышает 40 кгс·м. Номинальное число оборотов машины находится в интервале 1600 3000 об/мин. Холодную обкатку двигателей на этом стенде можно выполнять при 600 1450 об/мин, а горячую при 1600 3000 об/мин.
- 2. Для обкатки тракторных двигателей, номинальное число оборотов которых находится в пределах 1200 2000 в минуту, а крутящий момент не превышает 40 кгс-м, предназначен электростенд КИ-1363Б с асинхронной машиной АКБ-82-6 мощностью 40 кВт и синхронным числом оборотов 1000 об/мин. На этом стенде можно также обкатывать и

испытывать автомобильные двигатели с числом оборотов не выше 2500 оборотов в минуту. Использовать его для высокооборотных двигателей нецелесообразно, так как холодную обкатку двигателей на нем можно выполнять только при числе оборотов не более 950 об. в минуту, тогда как на электростенде КИ-2139А холодную обкатку можно выполнять при числе оборотов до 1450 об. в минуту. Горячую обкатку на стенде КИ-1363Б выполняют с меньшим коэффициентом рекуперации, чем на стенде КИ-2139А.

3. Для обкатки низкооборотных тракторных двигателей КДМ-46 и КДМ-100 служит электростенд КИ-598Б с электрической машиной АКБ-92-8 мощностью 55 кВт и синхронным числом оборотов 750 об. в минуту. На этом стенде можно также обкатывать и испытывать на мощность двигатели других марок, крутящий момент которых не превышает 75 кгс-м, а номинальное число оборотов находится в пределах 800 — 1500 в минуту.

Электростенды КИ-2139А и КИ-1363Б отличаются один от другого только мощностью и числом оборотов электрических машин; габаритные размеры этих стендов одинаковы. Электростенд КИ-598Б отличается от электростенда КИ-2139А числом оборотов, габаритными размерами и величиной крутящего момента.

4.Для обкатки и испытания мощных автомобильных и тракторных двигателей (ЯЗ-204, ЯЗ-206, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-238НБ) служит стенд КИ-2118А с электрической машиной АКБ-92-4 мощностью 100 кВт и синхронным числом оборотов 1500 об. в минуту.

3.2 Объект конструирования

Выпускной работой предлагается усовершенствовать работы по обкатке двигателей. Усовершенствование, заключается во внедрении универсального стенда для обкатки и испытания двигателей. Универсальность стенда заключается в следующем:

Возможность обкатки на стенде большого числа марок двигателей (грузовых, тракторов и легковых автомобилей), за счёт разработки подвижной рамы стенда.

Объектом конструирования в данном дипломном проекте является рама стенда.

Рама стенда для обкатки двигателей после капитального ремонта имеет гидропривод. Гидропривод позволяет регулировать положение двигателя на стенде — соосность с валом электродвигателя.

3.3 Цель создания конструкции

Создание конструкции направлено на достижение технического и экономического результата. Введение в стенд — гидропривода позволяет сократить общее время обкатки двигателя, за счёт сокращения подготовительно — заключительных работ по установке двигателя на стенде, а также понизить уровень ручного труда в цехе.

3.4 Описание конструкции

Изобретение относится к устройствам для испытания и обкатки ДВС.

Стенд обкаточно-тормозной имеет основные узлы: двигатель-тормоз АКБ-102-4 в сборе с весовым механизмом и пультом управления, подвижная рама с гидроприводом, водяной реостат, приборный щиток, бачок для топлива и устройство для замера расхода топлива.

3.5 Устройство и работа конструкции

Подвижная рама стенда включает в себя следующие узлы:

1. Продольные и поперечные полозья, связанные между собой зажимами (рисунок 3.1);

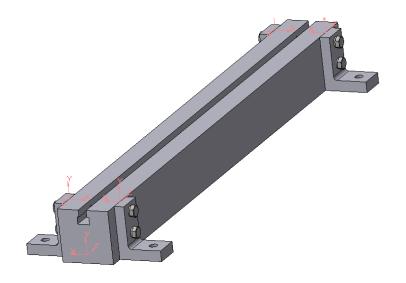


Рисунок 3.1 – Полоз

2. Колонны, установленные на полозьях, имеющие возможность свободно перемещаться по ним (рисунок 3.2);




Рисунок 3.2 – Колонна

3. Гидроцилиндры, корпуса которых зафиксированы в колоннах, при помощи сухарей (рисунок 3.3);

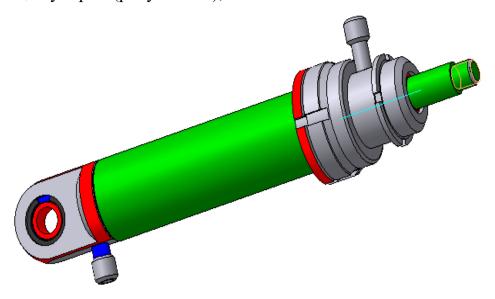


Рисунок 3.3 – Гидроцилиндр

4. Подставка съёмная, для фиксирования двигателей легковых автомобилей (за кожух сцепления, рисунок 3.4);

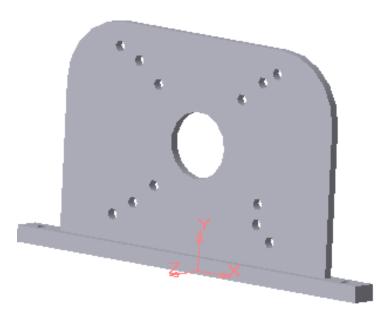


Рисунок 3.4 – Подставка съёмная

5. Зажимы, которые состоят из нестандартной гайки и воротка (рисунок 3.5);

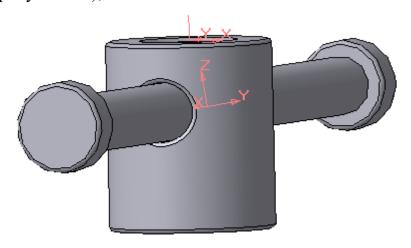


Рисунок 3.5 – Зажим

Станция управления гидроцилиндрами расположена вне стенда с левой стороны и включает в себя станцию гидропривода, электрошкаф, гидропанель и трубопроводы.

Станция гидропривода служит для подачи масла под давлением в гидроцилиндры и состоит из электродвигателя, гидронасоса, предохранительного клапана, фильтров.

Приборный щиток служит для размещения электроаппаратуры. На задней стенке щитка расположен магнитный пускатель, трансформатор, предохранитель, блоки зажимов. На боковой стенке щитка установлен автоматический выключатель.

Ввод электропроводов осуществляется через отверстия с сальниками, находящимися на дне щитка.

Пульт управления находится справа от приборного щитка.

На пульте управления размещены сигнальные лампы, кнопка "Пуск" для включения гидропривода, кнопки для включения гидроцилиндров, кнопки для отключения гидропривода и стенда.

Двигатель устанавливается на опоры стенда, фиксируется и посредством гидроцилиндров - под каждой опорой, выверяется

относительно вала электродвигателя. Гидроцилиндры работают попарно, что позволяет наиболее точно установить двигатель. Стенд устроен таким образом, что при изменении расстояния между верхними полозьями и гидроцилиндрами посредством их свободного скольжения, появляется возможность обкатки двигателей на четырёх опорах с различным расстоянием между ними. Положение гидроцилиндров и полозов фиксируется зажимами. На стенд двигатель устанавливается при помощи кран-балки.

3.6 Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности и методы наиболее простого их выявления и устранения приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Характерные неисправности и методы их устранения

№ , п/п	Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1	Гидроцилиндры не развивают заданного усилия	Предохранительный клапан не настроен на определенное давление. Сломан гидронасос. Вышла из строя муфта гидронасоса.	Настроить на давление 14 МПа Заменить
2	При включении гидропривода электродвигатель не работает	Утечка масла через соединение Недостаточно масла в баке Неисправна электроаппаратура Обрыв провода	Подтянуть Долить до уровня Проверить и устранить неисправность Соединить

3.7 Техническое обслуживание

Еженедельно проверять состояние электроаппаратуры и ее регулировку, чтобы обеспечить ее четкое срабатывание.

Не реже одного раза в год продувать всю находящуюся в приборном щитке электроаппаратуру сжатым воздухом.

Не реже одного раза в год места под болты заземления зачищать до блеска и покрывать смазкой ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74.

3.8 Порядок установки. Монтаж.

Стенд устанавливают в здании размещения «4» по ГОСТ 15150-69 и помещения пожарной безопасности «В» согласно СНИП II-М. 2-72.

Устанавливают стенд на виброизолирующую подушку ОВ-31.

Устанавливают станцию управления с правой стороны стенда.

Подсоединяют трубопроводы и рукава к соответствующим позициям на станции управления.

Закрывают трубопроводы и рукава кожухом.

Устанавливают пульт управления на кронштейн с правой стороны стенда и закрепляют.

Подсоединяют металлорукав к станции.

Подключают стенд к питающей электросети и заземляют подсоединением заземляющего цехового контура к основанию станции управления и стенда.

Заливают в бак гидропривода веретённое масло АУ (ГОСТ 1642-50), до верхней отметки уровня масла.

Проверяют работу стенда в холостую (работу гидроцилиндров).

Проверяют наружным осмотром все соединения трубопроводов и рукавов и при необходимости подтягивают.

Настраивают предохранительный клапан на давление 14 МПа (140 $\kappa rc/cm^2$).

3.9 Технические данные.

Основные параметры и характеристики стенда приведены в табл. 3.2

Таблица 3.2 – Технические данные стенда обкатки ДВС

No,	Наименование показателя,	Норма
n/n	единицы измерения	Порма
1.	Тип	Стационарный
2.	Привод	Гидравлический
3.	Станция гидропривода:	
	мощность электродвигателя, кВт	5,5
	частота вращения электродвигателя,	
	об/мин	1500
	тип на соса	НШ 32
4.	Рабочее давление в гидросистеме,	10
5.	МПа	
	Максимальное усилие, развиваемое	17,64 (17640)
6.	гидроцилиндрами, кН (кгс)	
7.	Количество обслуживающего	1
8.	персонала, чел	8
	Средний срок службы до списания, лет	

3.10 Расчёт гидропривода

Выбор рабочей жидкости

Жидкость в гидроприводе предназначена для подачи энергии и для надёжной смазки его подвижных элементов.

Согласно диапазону колебания температуры окружающей среды t^0 С от -30 до +40 $^{\circ}C$, дипломным проектом принимается марка рабочей жидкости:

Веретённое АУ (ГОСТ 1642-50) [5] табл. 2.1

- плотность ρ =886 –896 кг/м³;
- вязкость v_{50} = 13 cCт;
- температура застывания $t_3 = -45^{\circ}C$;
- температура вспышки в открытом тигле $t_B=163^{\circ}C$;
- диапазон температур t от -35 до $+60^{\circ}$ C.

Определение диаметра гидроцилиндра

По усилию на штоке гидроцилиндра определяем его диаметр и основные размеры по ОСТ22-1417-79.

Диаметр гидроцилиндра D_{II} , мм, определяют по формуле

$$D_{II} = \sqrt{\frac{4 \cdot P_K}{P_{HOM} \cdot \pi \cdot \eta_{II}}} , \qquad (3.1)$$

где $\eta_{_{I\!I}}$ – КПД гидроцилиндра, $\eta_{_{I\!I}}$ = 0,9 – 0,97;

 P_{K} — усилие на штоке гидроцилиндра;

 $P_{{\scriptscriptstyle HOM}}$ — номинальное давление в гидроприводе;

Усилие на штоке гидроцилиндра P_{K} , H, определяем по формуле

$$P_{K} = G = m \cdot g \,, \tag{3.2}$$

где m — масса наиболее тяжёлого обкатываемого двигателя, m=1800 кг;

g – ускорение свободного падения, м/ c^2 ;

$$P_K = G = 1800 \cdot 9,8 = 17,64 \text{ KH}$$

$$D_{II} = \sqrt{\frac{4 \cdot 17640}{10 \cdot 3,14 \cdot 0,97}} = 54 \text{ mm},$$

Проектом принимается диаметр цилиндра, $D_{\rm u} = 63$ мм и ход поршня, L = 360 мм.

Определяем диаметр штока

Диаметр штока определяют в зависимости от величины хода поршня S. Если выполняется условие S≤10D, можно принимать диаметр штока d, в зависимости от давления рабочей жидкости в системе. При Pp < (6,4... 10) МП а диаметр штока вычисляют по формуле

$$d = 0, 5 \cdot D_{\mathcal{U}}, \tag{3.3}$$

 $d = 0.5 \cdot 63 = 31.5$ MM

Дипломным проектом принимается диаметр штока ближайший больший, согласно ГОСТ 6540-68, d=32 мм.

По полученным значениям диаметров штока и цилиндра принимается гидроцилиндр, по ОСТ22-1417-79. Основные размеры гидроцилиндра сводим в табл. 3.3

Таблица 3.3 – Основные размеры гидроцилиндра. мм

D, мм	$d, MM, \phi = 1,6$	D ₁ , мм	d ₁ , мм	d ₂ , мм	b, мм	r _{max} , MM	l_{\min} , MM
63	32	83	M22x1,5	32	32	45	45

Определяем расход жидкости, $Q_{\scriptscriptstyle H}$, л/мин, определяют по формуле

$$Q_{H} = \frac{\Pi \cdot v \cdot (D^{2} - d^{2})}{4}, \tag{3.4}$$

где ν – заданная скорость, ν = 0,13 м/с.

$$Q_H = \frac{3,14 \cdot 0,13 \cdot (0,063^2 - 0,032^2)}{4} = 3,17 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{c} = 31,7 \text{ cm}^3/\text{o}6$$


Для работы гидропривода принимается шестерённый насос НШ — 32. Техническая характеристика шестерённого насоса НШ — 32 приведена в табл. 3.4

Таблица 3.4 – Техническая характеристика шестерённого насоса НШ32

Марка	Рабочи	Давле	ние	Частота		Мощност	КПД	Macca	
насоса	й	, МПа	l	вращения, об/мин		ь, насоса,		, кг	
	объём,	ном.	мак	ном.	мин.	мак	кВт		
	см ³ /об		c			c			
НШ-32	31,7	10	14	500	200	920	8,68	0,92	6,6

Гидрораспределители потока применяются в целях изменения направления движения рабочей жидкости, а также осуществления реверса рабочего органа.

В расчётном гидроприводе применяем золотниковый реверсивный гидрораспределитель с электромагнитным управлением.

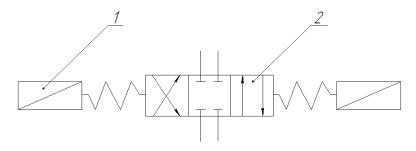

1. Электромагнит 2. Золотник

Рисунок 3.1 Схема золотникового реверсивного гидрораспределителя с электромагнитным управлением типа P 20.

Техническую характеристику, выбранного гидрораспределителя сводим в табл. 3.5

Таблица 3.5 – Техническая характеристика гидрораспределителя Р 20

Марка	Условный	Поток		Давление,		Допускаемое
распределител	проход,	жидкости,		МПа		давление на
Я	MM	л/мин				сливе, МПа
		ном.	макс.	ном.	макс.	
P 20	20	100	125	16	17,5	0,8

Расчёт трубопроводов

Внутренние диаметры трубопроводов (всасывающих, нагнетательного, сливного), d, мм, определяют по формуле

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_H}{\pi \cdot V}}, \tag{3.5}$$

где V - допускае мая скорость течения жидкости в трубопроводе, м/с.

Параметры скоростей жидкости в гидросистеме приведены в табл. 3.6

Таблица 3.6 – Скорости потока жидкости в гидролиниях

Давление,	Скорость потока, V, м/с					
МПа	Сливная Нагнетательная Всасывающая					
16	2	5,5	1			

Диаметр всасывающего трубопровода:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 31,7}{3,14 \cdot 1}} = 6 \text{ MM}.$$

Диаметр нагнетательного трубопровода:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 31,7}{3,14 \cdot 5,5}} = 3 \text{ MM}.$$

Диаметр сливного трубопровода:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 31,7}{3,14 \cdot 2}} = 5 \text{ MM}.$$

3.11 Прочностной расчет элементов рамы стенда

Проверка прочности болтов колонны на срез (болты $M14 \times 1,5$)

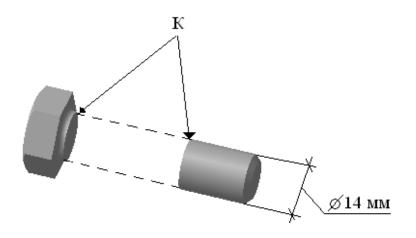


Рисунок 3.6 Схема для расчета болта (М14×1,5) на срез Материал: Сталь 10 ГОСТ 1051-73.

Допускаемое напряжение $[\tau_{CP}] = 100 \text{ H/мм}^2$.

$$\tau_{CP} = \frac{P_K}{A_{CP}} \le \left[\tau_{CP}\right],\tag{3.6}$$

где A_{CP} — площадь среза болта, мм².

$$A_{CP} = \frac{\pi \cdot d^2}{4},$$

$$A_{CP} = \frac{3,14 \cdot 14^2}{4} = 154 \text{ MM}^2,$$
(3.7)

Количество болтов М14×1,5 - 4, но для придания запаса прочности, разделим нагрузку на 3;

$$\tau_{CP} = \frac{17640}{3.154} = 38,18 < 100 \text{ H/mm}^2.$$

Условие прочности выполняется с большим запасом.

Проверка прочности болтов колонны на срез (болты M16×2)

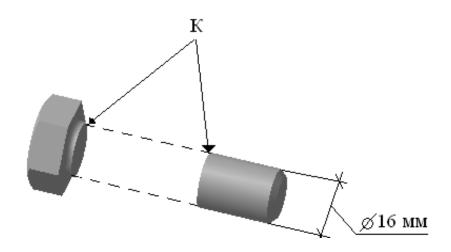


Рисунок 3.7 Схема для расчета болта (M16×2) на срез Материал: Сталь 10 ГОСТ 1051-73.

Допускаемое напряжение $[\tau_{\it CP}] = 100 \; {\rm H/mm}^2$, определяют по формуле 3.6

$$A_{CP} = \frac{3,14 \cdot 16^2}{4} = 201 \text{ MM}^2,$$

Количество болтов М $16\times2-6$, но для придания запаса прочности, разделим нагрузку на 5;

$$\tau_{CP} = \frac{17640}{5 \cdot 201} = 17,55 < 100 \text{ H/mm}^2.$$

Условие прочности выполняется с большим запасом.

Проверка прочности штоков гидроцилиндров на изгиб

Во всех точках поперечного сечения штока при поперечном изгибе возникают нормальные и касательные напряжения, но практически шток

будет изгибаться в плоскости – К, самой удалённой от приложенного момента (рисунок 3.8);




Рисунок 3.8 Схема расчёта штока на изгиб

Материал: Сталь 10 ГОСТ 1050-88

Предел текучести $\sigma_T = 260 \ M\Pi a$

Допускаемое напряжение на изгиб $[\sigma_{\text{И}}] = 200 \text{ H/мм}^2$

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M_H}{W_{\text{x}}} < [\sigma_H], \tag{3.8}$$

где Ми — изгибающий момент от маховика приведённый к штоку, Ми = $910~H\cdot m = 910000~H\cdot mm;$

 $W_{\rm X}$ - момент сопротивления сечения при изгибе, мм³;

$$W_X = 0.1 \cdot d^3$$
, (3.9)

где d – диаметр штока, d = 32 мм.

$$W_X = 0.1 \cdot 32^3 = 3276.8 \text{ MM}^3.$$

Количество штоков -4, но для придания запаса прочности, разделим нагрузку на 3;

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{910000}{3 \cdot 3276, 8} = 92,57 < 200 \text{ H/mm}^2.$$

Условие прочности выполняется с большим запасом.

4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе предлагается разработать стенд для обкатки двигателей на участке в условиях КФХ «Цех Г.М.».

Для определения эффективности внедрения обкаточного стенда необходимо провести сравнительный анализ его с базовым стендом. Стоимость базового обкаточно-тормозного стенда КИ – 5274ГЗ на первый квартал 2019 года составила 210000 руб.

4.1 Расчет капитальных вложений

Полную стоимость проектируемого стенда K_{Π} , руб., определяют по формуле

$$K_{\Pi} = M + 3\Pi + C_C + C_H + C + \Pi, \tag{4.1}$$

- где M стоимость оборудования, основных и вспомогательных материалов, используемых при изготовлении стенда, руб.;
 - 3П основная и дополнительная заработная плата рабочих занятых изготовлением рамы стенда, руб.;
 - С_н –отчисления на социальный налог, 26 % от ФОТ, руб.;
 - C_{C} отчисления на социальное страхование 2,1% от ФОТ, руб.;
 - С расходы на содержание оборудования, используемого при изготовлении рамы стенда, руб.;
 - Π прочие затраты на изготовление стенда, руб.

Расчет стоимости оборудования основных и вспомогательных материалов стенда приводится в таблице 4.1

Таблица 4.1. Расчет стоимости оборудования и материалов стенда

Наименование	Количество,	Марка,	Цена	Общая				
деталей	шт., (кг)	(материал)	за шт,	стоимость,				
			(кг).	руб.				
Оборудование стенда								
Электродвигатель	1	АКБ-92-4	131760	131760				
Электродвигатель	1	A4112M4	5600	5600				
Электрошкаф	1	5540.03	1250	1250				
Гидрора спределитель	3	P 20	1800	5400				
Водяной реостат	1	5540.02	632	632				
Масляный насос	1	НШ-32	1900	1900				
Гидрошланги	6	-	185	1110				
Весовой механизм	1	(95кгс∙м)	1430	1430				
Масляный насос	1	ЭМН-5/3-2	2800	2800				
Масляный фильтр	1	ФГТ – 30	1200	1200				
Топливный бачок	1	1019-505-00	1500	1500				
Резервуар для масла	1	C - 205	980	980				
Гидроцилиндр	4	Ц63 500.160.02	1536	6144				
O	сновные матер	риалы рамы стенда						
Полозья нижние	155, (2 шт.)	СЧ15 ГОСТ 1412-	8,75	1356				
		85						
Полозья верхние	103, (2 шт.)	СЧ15 ГОСТ 1412-	8,75	901				
		85						
Листовой прокат	64	Ст.3	9.26	593				
Вспомогательные материалы рамы стенда								
Крепежные изделия:	-	-		150				
Смазка	0,5	Литол-24	40	20				
Краска	1	ПФ-115	40	60				
Итого:				165376				

4.2 Расчет заработной платы

Изготовлением рамы стенда обкатки двигателей заняты следующие рабочие: станочник 4 разряда в течение 8 часов, слесарь 3 разряда в течение 5 часов, сварщик 5 разряда в течение 10 часов.

Тарифную заработную плату ТЗП, руб., определяют по формуле

$$T3\Pi = t \cdot TC_i, \tag{4.2}$$

где t – время работы, час;

ТСі – часовая тарифная ставка рабочего і-ого разряда и профессии, руб.

Премию рабочего Пр, руб., определяют по формуле

$$\Pi p = \frac{T3\Pi \cdot 30\%}{100\%},$$
(4.3)

Доплаты по районному коэффициенту K_p , руб., определяют по формуле

$$K_P = \frac{(T3\Pi + \Pi p) \cdot 30\%}{100\%},$$
 (4.4)

Основную заработную плату ОЗП, руб., определяют по формуле

$$O3\Pi = T3\Pi + \Pi p + K_p, \tag{4.5}$$

Дополнительную заработную плату ДЗП, руб., определяют по формуле

Общую заработную плату $3\Pi_{\text{общ}}$, руб., определяют по формуле

$$3\Pi_{OBIII} = O3\Pi + \mathcal{I}3\Pi, \qquad (4.7)$$

Результаты расчета основной и дополнительной заработной платы рабочих, занятых изготовлением рамы стенда приведены в таблице 4.2

Таблица 4.2 — Расчет основной и дополнительной заработной платы рабочих

			O		ифная		Доплаты, руб		плата,	та,	ная
			ы, час		гарифная	ПЛа			Шла	плата	заработная
Профессии	количество	Рабочих, чел	Время работы,	Разряд	y6	тарифпал заработная руб	премия	районный коэффициент	заработная	ГНЗ	Общая зар плата, руб
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Токарь]	1	8	4	15,80	126,4	37,92	49,3	213,62	25,63	239,25
Сварщик	1	1	10	5	20,25	202,5	60,75	78,98	342,23	41,07	383,3
Слесарь	1	1	5	3	14,19	70,95	21,29	27,67	119,91	14,39	134,3
Итого:					1	1	1				756,85

Единый социальный налог C_H , %, составляет 26% от общей заработной платы и определяют по формуле

$$C_H = \frac{\sum 3\Pi_{o\delta u_i} \cdot 26\%}{100\%},\tag{4.8}$$

где $\sum 3\Pi_{\text{обш}}$ – суммарная общая заработная плата, руб.

$$C_H = \frac{756,85 \cdot 26\%}{100\%} = 196,78 \text{ py6}.$$

Отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев C_c , %, составляют 2,1% от общей заработной платы и определяют по формуле

$$C_C = \frac{\sum 3\Pi_{o\delta u_l} \cdot 2,1\%}{100\%} \,, \tag{4.9}$$

$$C_C = \frac{756,85 \cdot 2,1\%}{100\%} = 15,89 \text{ py6}.$$

4.3 Расходы на содержание оборудования

Для изготовления рамы стенда используется токарно — винторезный станок марки 16К20 с установленной мощностью 10 кВт в течение 1,5 часов, фрезерный станок марки 81Ф20 с установленной мощностью 20 кВт в течении 4 часов, сварочный аппарат марки СА-5 с установленной мощностью 20 кВт в течении 10 часов и сверлильный станок марки 2Н135 с установленной мощностью 4,5 кВт в течении 2,5 часов.

Расходы на содержание оборудования C, руб., определяют по формуле

$$C = \Im + A + P + C_{\Pi POY},$$
 (4.10)

где С - расходы на содержание оборудования, руб;

Э - стоимость электроэнергии, руб;

А – амортизационные отчисления, руб;

Р – отчисления на текущий ремонт, руб;

 $C_{\Pi PO \Psi}$ – прочие неучтенные расходы, руб.

Расход электроэнергии W, руб., определяют по формуле

$$W = N_{\mathfrak{I}} \cdot t \cdot \eta_{\mathfrak{I}} \cdot \eta_{\mathfrak{C}}, \tag{4.11}$$

где W-расход электроэнергии, кВт. ч;

№ –установленная мощность электродвигателей, кВт;

t – время работы оборудования, час;

 η_3 – коэффициент загрузки оборудования, η_3 = 0,8;

 $\eta_{\rm C}$ – коэффициент спроса по мощности, $\eta_{\rm C}$ = 0,6.

$$W = 10 \cdot 1, 5 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 + 20 \cdot 4 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 + 20 \cdot 10 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 + 4, 5 \cdot 2, 5 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 = 144, 84 \text{ kBT} \cdot \text{ y}$$

Стоимость электроэнергии Э, руб., определяют по формуле

$$\mathcal{F} = W \cdot m, \tag{4.12}$$

где m - тариф за один кBт·час, m = 1,05 руб.

$$9 = 144,84 \cdot 1,05 = 152,08$$
 py6.

Амортизационные отчисления и отчисления на текущий ремонт определяют по действующим нормативам от балансовой стоимости оборудования пропорционально удельному весу времени работы оборудования при изготовлении рамы стенда.

Расчет амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт оборудования приведен в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Расчет амортизационных отчислений и отчислений на текущий ремонт

Наименова ние оборудова			ралансовая стоимость, руб минаа % миний жидий миний минии миний м		Фонд рабочего времени, час			Отчисления, руб	
ния	Балансовая	СТОИМОС	амортиза	текущий	За год	изготовл	Удельны й вес, %	амортиза	текущий
Токарный станок	120	0000	12	3	1949	1,5	0,08	11,52	2,88
Сварочный аппарат	20	000	12	3	1949	10	0,51	12,24	3,06
Фрезерны й станок	158	8000	12	3	1949	4	0,21	39,82	9,95
Сверлильн ый станок	45	000	12	3	1949	2,5	0,13	7,02	1,76
Итого:				1	1	1	1	70,6	17,65

Годовой фонд рабочего времени единицы оборудования Φ_p , час, определяют по формуле

$$\Phi_P = (\mathcal{A}_P \cdot K_{CM} \cdot T_{CM} - \Phi_C) \cdot K_{\Pi}, \tag{4.13}$$

Где Д $_{P}-$ число рабочих дней в году в РММ, дни;

 K_{CM} – коэффициент сменности работы PMM, $K_{CM} = 1$;

 $T_{\text{CM}}-$ продолжительность смены, час, $T_{\text{CM}}=8$ часов;

 $\Phi_{C}-$ сокращенные дни на 1 час, равны количеству предпраздничных дней, дни, $\Phi_{C}=11$ дней.

 $K_{\Pi}-$ коэффициент, учитывающий простои станков в ремонте, $K_{\Pi}=0.98.$

Число дней работы РММ Др, дни, определяют по формуле

$$\mathcal{A}_{P} = \mathcal{A}_{K} - \mathcal{A}_{R} - \mathcal{A}_{\Pi}, \tag{4.14}$$

где $Д_K$ — календарное число дней в году, дни, $Д_K$ = 365 дней; \mathcal{L}_B — число выходных дней, по режиму работы РММ, дни, \mathcal{L}_B = 104 дня; \mathcal{L}_Π — число праздничных дней в году, дни, \mathcal{L}_Π = 11 дней.

$$\mathcal{L}_{P} = 365 - 104 - 11 = 250$$
 дня,

$$\Phi_P = (250 \cdot 1 \cdot 8 - 11) \cdot 0,98 = 1949$$
 часов.

Прочие неучтенные расходы на содержание оборудования $C_{\Pi P O \Psi}$, руб., определяют по формуле

$$C_{\Pi PO^{q}} = \frac{(9 + A + P) \cdot 5\%}{100\%},\tag{4.15}$$

$$C_{IIPO''} = \frac{(152,08+70,6+17,65)\cdot 5\%}{100\%} = 12,02 \text{ py6},$$

$$C = 152,08 + 70,6 + 17,65 + 12,02 = 252,35$$
 py6.

Прочие неучтенные расходы на изготовление стенда, П, руб., определяют по формуле

$$\Pi = \frac{(M + 3\Pi + C_c + C_H + C) \cdot 5\%}{100\%},\tag{4.16}$$

$$\Pi = \frac{(165376 + 756,85 + 196,78 + 15,89 + 252,35) \cdot 5\%}{100\%} = 8329,89 \text{ py6},$$

 $K_{II} = 165376 + 8329,89 + 756,85 + 252,35 + 15,89 + 196,78 = 182177,65$ py6.

4.4 Расчет текущих затрат на эксплуатацию стенда

Так как процесс обкатки остаётся неизменным, а за счёт изменения конструкции уменьшается время на подготовительные — заключительные работы, связанные с установкой двигателя на раме стенда, то для того, чтобы оценить экономическую целесообразность внедрения проектируемого изделия, необходимо сравнить текущие затраты на эксплуатацию стенда с базовым вариантом.

Затраты на эксплуатацию стенда 3_{II} , руб., определяют по формуле

$$3_{II} = 3II + C_{II} + C_{C} + C + C_{IIPOY}, (4.17)$$

где 3_{Π} – проектные затраты на эксплуатацию одного стенда, руб.;

3П – основная и дополнительная заработная плата рабочих занятых обслуживанием одного стенда, руб.;

С_н – отчисления на социальный налог, руб.;

Сс – отчисления на социальное страхование, руб.;

С – расходы на содержание стенда, руб.;

 $C_{\Pi PO \Psi}$ - прочие затраты на эксплуатацию стенда, руб.

 $3\Pi_{\scriptscriptstyle B}$ =179406,56 руб., (таблица 2.5);

 $3\Pi_{\Pi P}$ = 151103,29 руб., (таблица 2.5);

 $C_C^B = 46645,71$ руб., (формула 2.16);

 C_C^{IIP} = 39286,86 руб., (формула 2.16);

 $C_H^B = 3767,54$ руб., (формула 2.17); $C_H^{IIP} = 3173,17$ руб., (формула 2.17).

Затраты на содержание стенда C, руб., определяют по формуле

$$C = \mathcal{I}_{\mathcal{I}} + C_{\mathcal{M}} + A + P + \Pi, \tag{4.18}$$

где Эд – затраты на электроэнергию, руб.;

С_м – затраты на приобретение масла для гидросистемы стенда, руб.;

А – отчисления на амортизацию стенда, руб.;

Р – отчисления на ремонт стенда, руб.;

 Π – прочие расходы на содержание стенда, руб.

Стенд для обкатки работает по гидробъёмному принципу, с приводом от электродвигателя. Заправочная емкость трёх стендов составляет 60 литров масла, которое меняется раз в год. Поскольку стенд для обкатки является нестандартным оборудованием, норм расхода масла для него нет, поэтому для обеспечения работы стенда принимаем гидравлическое масло ИГП — 114 в количестве 70 литров в год. Гидропривод приводится в действие от электродвигателя 4A100L2 с номинальной мощностью $N_{HOM} = 5.5 \ \kappa BT$.

Расход электроэнергии W, кВт.ч., определяют по формуле

$$W = N_{HOM} \cdot t \cdot \eta_3 \cdot \eta_C, \qquad (4.19)$$

где N_{HOM} – установленная мощность электродвигателей одного стенда, кВт; t – время работы электродвигателя одного стенда, час;

 η_3 – коэффициент загрузки оборудования, $\eta_3 = 0.8$;

 η_{C} – коэффициент спроса по мощности, η_{C} = 0,6.

В базовом варианте время работы электродвигателя, $t_{\scriptscriptstyle E}$ =189,5 часов.

Расчёт продолжительности работы силового электродвигателя и привода гидрооборудования стенда сводим в таблицу 4.4

 Таблица
 4.4
 Расчёт
 продолжительности
 работы
 силового
 и

 электродвигателя привода гидросистемы одного стенда

		Продолжитель	ность	Общая	
Марка	Количество,	использования		продолжительность,	
двигателя	шт.	электродвигат	еля, мин	мин.	
		Силовой	Привод	Силовой	Привод
A – 01M	17	20+10+15 = 45	1,5	765	25,5
A – 41	16	20+10+15 = 45	1,5	675	22,5
СМД	15	20+10+15 = 45	1,5	585	19,5
Д - 50	18	20+10+15 = 45	1,5	810	27
КамА3	24	40+10+15 = 65	2,5	1885	72,5
ЯМЗ – 236	25	30+10+15 = 55	2	1485	54
ЯМЗ – 238	28	30+10+15 = 55	2	1265	46
ЯМЗ – 240	30	30+10+15 = 55	2	1320	48
Итого	1	8790	315		
в том числе	в часах:	146,5	5,25		

$$W_{\rm b} = 100 \cdot 189, 5 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 = 9096$$
 кВт ч,

$$W_{\mathit{IIP}} = (120 \cdot 146, 5 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6) + 5, 5 \cdot 5, 25 \cdot 0, 8 \cdot 0, 6 = 8042, 12 \ кВт \cdot ч.$$

Стоимость электроэнергии Э, руб., определяют по формуле

$$\ni = W \cdot m, \tag{4.20}$$

где m – тариф за один кBт·час, m = 1,05 руб.

$$\Theta_{E} = 9096 \cdot 1,05 = 9550,8 \text{ py6},$$

$$9_{IIP} = 8042,12 \cdot 1,05 = 8444,23$$
 py6.

Гидросистема применена только в проектном варианте стенда.

Стоимость масла C_{M} , руб., определяют по формуле

$$C_M = V \cdot \mathcal{U}_M, \tag{4.21}$$

где V – объем потребляемого масла в год, л.;

 $U_{\rm M}$ – цена литра масла, руб.

Заправочная емкость гидросистемы составляет 50 литров. Масло должно заменяться раз в год. Поскольку стенд является нестандартным оборудованием, норм расхода масла для него нет, поэтому для обеспечения работы стенда принимаем гидравлическое масло ИГП-114 в количестве 70 литров в год.

Принимаем $\coprod_{M} = 25$ руб./литр

$$C_{IIP} = 70 \cdot 25 = 1750$$
 py6.

Расчет отчислений на амортизацию и ремонт стенда ведем с учетом того, что нормативный срок службы стенда составляет 8 лет. Расчет амортизационных и ремонтных отчислений приводится в таблице 4.5

Таблица 4.5 Расчет отчислений на амортизацию и ремонт стенда

	стоимость,	Нормы отчислен	ий, %		Отчислен	ия, руб.
Тип варианта	Балансовая стои руб.	зационні ния, %.	затраты на текущий ремонт, %.	За год	Амортизационные отчисления, руб.	Затраты на текущий ремонт, руб.
Базовый	210000	12	3	6620,5	25200	6300
Проектный	182177,65	12	3	5207,03	21861,14	5465,33

Прочие неучтенные расходы на содержание стенда Π , руб., принимают в размере 5% от суммы затрат на электроэнергию, масло, амортизацию и текущий ремонт и определяют по формуле

$$\Pi_E = 0.05 \cdot (9550.8 + 25200 + 6300) = 2052.54$$

$$\Pi_{IIP} = 0.05 \cdot (8444, 23 + 1750 + 21861, 14 + 5465, 33) = 1876, 04 \text{ py6},$$

$$C_E = 9550, 8 + 25200 + 6300 + 2052, 54 = 43103, 34$$
 pyб.

$$C_{\mathit{IIP}} = 8444, 23 + 1750 + 21861, 14 + 5465, 33 + 1876, 04 = 39396, 74$$
 pyб.

Затраты на эксплуатацию стенда с учетом прочих затрат, которые составляют 5% от прямых затрат, определяют по формуле

$$C_{\mathit{\Pi PO^{\mathit{U}}.\mathcal{B}}} = 0,05 \cdot (179406,56 + 46645,71 + 3767,54 + 43103,34) = 13646,16\,\mathrm{py6},$$

$$C_{IIPOY,IIP} = 0.05 \cdot (151103, 29 + 39286, 86 + 3173, 17 + 39396, 74) = 11648 \text{ py6},$$

 $3_{E} = 179406, 56 + 46645, 71 + 3767, 54 + 43103, 34 + 13646, 16 = 286569, 31 \text{ py6},$

 $3_{IIP} = 151103, 29 + 39286, 86 + 3173, 17 + 39396, 74 + 11648 = 244608, 06$ pyб.

4.5 Экономическая оценка проекта

Вывод об экономической целесообразности внедрения проектируемого изделия можно сделать, рассчитав показатели изменения прибыли за счет

внедрения и срока окупаемости капитальных дополнительных вложений.

Изменение прибыли за счет текущих затрат $\Delta \Pi$, руб., определяют по формуле

$$\Delta \Pi = 3_{\scriptscriptstyle E} - 3_{\scriptscriptstyle \Pi} \,, \tag{4.22}$$

где $3_{\rm B}$ и $3_{\rm \Pi}$ — затраты на обкатку одного двигателя в базовом и проектном варианте соответственно;

$$\Delta \Pi = 286569, 31 - 244608, 06 = 41961, 25 \text{ py6}.$$

Прибыль оставшуюся в распоряжении предприятия Π_0 , руб., определяют по формуле

$$\Pi_O = \Delta \Pi - H_\Pi - H_H, \tag{4.23}$$

где $H_{\rm n}$ – налог на прибыль, руб.;

Н_и - налог на имущество, руб.

Налог на прибыль составляет 24% от изменения прибыли

$$H_{II} = 41961, 25 \cdot 0, 24 = 10070, 7$$
 py6.

Налог на имущество составляет 2% от капитальных дополнительных вложений.

Капитальные дополнительные вложения K, руб., определяют по формуле

$$K = K_{\scriptscriptstyle B} - K_{\scriptscriptstyle \Pi}, \tag{4.24}$$

$$K = 210000 - 182177,65 = 27822,35 \text{ py6},$$

$$H_{II} = 27822,35 \cdot 0,02 = 556,45$$
 py6,

$$\Pi_O = 41961, 25 - 10070, 7 - 556, 45 = 31334, 55$$
 pyб.

Срок окупаемости Т, г., определяют по формуле

$$T = \frac{K}{\Pi_O},\tag{4.25}$$

$$T = \frac{27822,35}{31334,55} = 0,88 \,\mathrm{\Gamma}.$$

В результате проведенного сравнительного анализа проектируемого изделия с базовым обкаточным стендом можно сделать следующий вывод: балансовая стоимость проектируемого изделия получилась ниже стоимости базового стенда и за счет уменьшения времени на подготовительно — заключительные операции и следовательно увеличения производительности, прирост прибыли составил 41961,25 руб., при капитальных дополнительных вложениях 27822,35 руб. Вследствие этого, срок окупаемости капитальных дополнительных вложений составит 0,88 года. Исходя из вышесказанного видно, что экономическая эффективность

проектируемого изделия выше экономической эффективности базового стенда, следовательно, внедрение его в производство будет целесообразно.

Технико-экономические показатели представлены в таблице 4.6

Таблица 4.6 - Технико-экономические показатели эффективности проекта

	Значение	показателей
Наименование показателей	Базовый вариант	Проектный вариант
1 Капитальные вложения, руб.	210000	182177,65
2 Дополнительные капитальные вложения, руб	-	27822,35
3 Текущие затраты, руб/ год, всего	286569,31	244608,06
3.1 Основная и дополнительная заработная плата	179406,56	151103,29
3.2 Социальный налог	46645,71	39286,86
3.3 Социальное страхование	3767,54	3173,17
3.4 ΓCM	1750	1750
3.5 Амортизационные отчисления	25200	21861,32
3.6 Отчисления на текущий ремонт	6300	5465,33
3.7 Прочие	-	7599,89
4. Трудозатраты, чел. час.	6620,5	5207,03
5. Прирост прибыли, руб., всего	-	41961,25
6. Прибыль оставшаяся на предприятии	-	31334,55
7. Срок окупаемости капитальных дополнительных вложений, лет	-	0,88

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Производственная безопасность

В обкаточном цехе согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ[22] выявлены следующие опасные и вредные производственные факторы:

Из группы физически опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное напряжение электрической цепи (обкаточный стенд, и ряд других электроприборов);
- вращающиеся и движущиеся механизмы (привод обкаточного стенда и кран-балка).
- повышенный уровень шума и вибрации, а также повышенная температура рабочей зоны, возникающая при обкатке двигателей;
- повышенная загазованность, возникающая вследствие прорыва газов при испытании и обкатке двигателей;
- острые кромки и заусенцы на поверхностях заготовок, деталей, инструментов;

Из группы химически вредных и опасных производственных факторов:

- токсические (пары бензина, дизельного топлива, растворителей и смазывающих материалов);

Из группы психофизиологических:

- физические перегрузки, связанные с постоянной работой на ногах;
- нервно-психические перегрузки, связанные с перенапряжением анализаторов (постоянный визуальный контроль; органы слуха, задействованы при обкатке двигателей).

5.2 Общая характеристика опасности производства

Общая характеристика опасности производства представлена в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Характеристика опасности производства

Показатель	Класс или	Обоснование
	категория	
Санитарный	Класс 4 ширина	Предприятие по ремонту
класс	защитной зоны	двигателей, автомобилей и
предприятия	300 м.	тракторов [30]
Класс	Помещение с	Возможность одновременного
помещения по	повышенной	прикосновения человека к
степени	опасностью,	имеющим соединения с землей
опасности	2-ой класс	металлоконструкциям зданий с
поражения		одной стороны, и к металлическим
людей		корпусам электрооборудования с
электрическим		другой [31].
током		
Категория		Горючие и трудно горючие
помещений по	Категория В	жидкости, твердые горючие и
взрывопожарооп		трудно горючие вещества и
асности		материалы, вещества и материалы
		способные при взаимодействии с
		водой, кислородом воздуха или
		друг с другом только гореть, при
		условии, что помещения, в которых
		они имеются в наличии или
		обращаются не относятся к
		категории А и Б [37].
Категория		Здание находится на местности со
устройства	Категория 3-ая	средней продолжительностью гроз
молниезащиты		2 часа и более в год [32].

5.3 Организационные мероприятия

5.3.1 Анализ состояния охраны труда и пожарной безопасности в КФХ «Цех Г.М.»

КФХ «Цех Г.М.» отвечает за жизнь и здоровье своих работников, в связи с этим установлена и действует система подготовки и обучение персонала безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ [23]

Ответственность по охране труда возглавляется на инженера по охране труда. Основной обязанностью является организация работ по охране труда, а также снижения травматизма и профессиональных заболеваний. Ha предприятии создана аттестационная обучение проведено И аттестация вопросам охраны ПО труда руководителей и специалистов предприятия.

В целях организации обучения безопасным приемам труда на предприятии проводится инструктирование работников.

Рабочий обязан:

- а) содержать рабочее место в порядке и чистоте, не загромождать проходы, не разливать на пол масло и керосин, отходы убирать в урны;
- б) работать только исправным инструментом;
- в) перемещать двигатели, крупногабаритные узлы и агрегатов только с помощью грузоподъемных машин; зацепку производить специально предназначенными для этого грузозахватными приспособлениями;
- г) не нарушать технологического процесса на данном участке;
- д) всегда использовать защитные устройства при работе с оборудованием;
- е) содержать рабочее место в чистоте;
- ж) перед началом работы проверять оборудование;

К работе в качестве слесаря допускаются мужчины не моложе 18 лет. Рабочий, допускаемый к систематическим работам с применением пневматического инструмента, проходит предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем периодические медицинские осмотры один раз в 12 месяцев.

5.4 Электробезопасность

Нам обкаточном участке, для уменьшения возможности поражения людей электрическим током, необходимо выполнить организационно — технические мероприятия по уменьшению опасности поражения электрическим током, согласно ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ [26]

Для защиты персонала от поражения электрическим током используется согласно ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ [27]

- защитное заземление, для уменьшения напряжения, под которым может оказаться корпус электрооборудования;
- прокладка электропроводки в защитных трубах и коробах;
- защитное отключение электродвигателей и электроаппаратуры при помощи автоматических выключателей;
- блокировочные устройства, которые исключают возможность проникновения человека в опасную зону или устраняет опасность его поражения, препятствует неправильным, опасным действиям с коммутационными аппаратами и заземляющими устройствами.

Нетоковедущие части технологического оборудования, которые могут оказаться под напряжением при нарушении электрической изоляции соединяются с контуром заземления.

Защитное заземление осуществляется вертикально погруженными в грунт стальными трубами. Заземлители соединяются друг с другом и магистрально, контурного заземления идущего вдоль стен помещения, согласно ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ [27].

5.5 Производственная санитария

5.5.1 Защита от нарушения теплового баланса организма работающего

Значение параметров микроклимата помещения приведены в таблице 5.2 СанПиН 2.2.4.548-96 [33]. Категории работ

Таблица 5.2—Фактические и нормативные значения температуры, относительной влажности воздуха в рабочей зоне

Период года и					
параметры	Допустимые	Фактические			
микроклимата					
1	2	3			
	Теплый период года:				
-температура, ⁰ С	27-16	19 - 21			
-относительная					
влажность, %	Не более 70	50			
-скорость движения					
воздуха, м/с	0,2-0,5	0,3			
Холодный период года:					
- температура, ⁰ С	21-15	15-17			
- относительная					
влажность, %	Не более 75	65			
- скорость движения					
воздуха, м/с	Не более 0,4	0,2			

Сравнительная характеристика показывает, что нарушения теплового баланса организма работающих в рабочей зоне нет. Выпускной работой предлагается оптимальную температуру воздуха в цена участке в холодное

время года поддерживать за счет системы водяного отопления, калориферов, установки тепловых завес над дверными проемами.

5.6 Организация водоснабжения на бытовые и хозяйственные нужды

На предприятии имеется сеть объединенного хозяйственно — питьевого, производственно — противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение: краны, установленные на участке обкатки. Температура питьевой воды находиться в пределах 8-16 °C.

Питьевая вода подается из расчета 4-5 л на человека в сутки, СанПиН 2.1.1074-01.[34].

Противопожарное водоснабжение организовано по средствам противопожарной магистрали, в которой установлены пожарные краны.

5.7 Санитарно-бытовые помещения

Согласно СниП 2.09.04-87 [35] в производственных цехах ОАО "Усть – Абаканское РТП" работы относятся к 1 и 2б группам производственных процессов с веществами 3 и 4 класса опасности.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробная, душевая, умывальная, санузлы.

5.8 Режим труда и отдыха, организация питания

На предприятии установлена пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов.

Режим работы с 8 до 17 часов, обеденный перерыв через 4 часа после начала смены, продолжительностью 60 минут. Горячее питание в обеденный перерыв организовано в столовой. Спецпитание согласно

постановления 731/11-13 от10.12.1987 года "О бесплатной выдаче молока и других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда" выдается 0,5 литра молока в смену.

Все работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5.9 Разработка мероприятий по улучшению условий труда и пожарной безопасности

Помещение обкаточного цеха по пожарной безопасности относится к категориям «Г». В связи с этим при анализе пожарной безопасности необходимо отметить следующие недостатки: - ограниченность устройств пожарного водоснабжения;

- небольшой запас средств пожаротушения; - недостаточный уровень мероприятий по пожарной профилактике.

В связи с этим в цехе установить пожарные краны и расположить в доступных местах на высоте 1,4 метра от пола, в специальном шкафу

Помещение снабдить огнетушителями из расчета на 50 метров квадратных 1 огнетушитель марки ОУ-8 согласно ГОСТ 12.4.009-83 [29]. Кроме этих мероприятий установить металлические ящики для сбора промасленной ветоши и мусора, а также установить мульды для металлолома.

Во всех помещениях установить пожарные щиты, на которых размещаются средства тушения пожара, а также ящики с песком.

Спецодежда должна храниться в раздевалках в развешанном виде в шкафах и не иметь в карманах промасленных тряпок.

Хранение горючих жидкостей допускается в цехе только:

- в специально отведенном месте;
- в количестве, не более суточного запаса, обусловленного нормами

Скопление готовой продукции сверх установленной нормы в цехе хранить не допускается.

Освещение производственных и складских помещений допускается только электрическое.

На трущихся частях оборудования, не допускается наличие подтеков масла.

5.10 Основные требования к оборудованию и инструментом

К ручным инструментам (молоткам, зубилам и т.д.) предъявляются следующие требования:

Рабочие поверхности не должны иметь повреждений (выбоин, сколов).

Боковые поверхности не должны в местах соприкосновения с рукой иметь трещин, сколов, заусенец, длина ручек молотков 300-400 миллиметров.

Гаечные ключи не должны иметь выработку зева и строго соответствовать своим размером. Лезвие отвертки должно соответствовать ширине паза винта, острогубцы и плоскогубцы не должны иметь царапин, рисок на рукоятках. Электрические инструменты должны храниться в инструментальной и выдаваться рабочим после проверки совместно с защитными средствами. К работе допускать лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по охране труда.

5.11 Меры безопасности при работе на стенде

Лица, обслуживающие стенд, должны получить инструктаж по общим правилам охраны труда, инструктаж на рабочем месте, а также овладеть практическими навыками безопасного выполнения работ на стенде.

Запрещаются работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию узлов и электрооборудования стенда без полного снятия напряжения с электрошкафа.

При установке двигателя на стенд необходимо надежно соединить карданный вал стенда с валом двигателя и надежно закрепить двигатель на стенде.

Необходимо следить за плотным соединением выхлопной трубы с отводящим патрубком двигателя и исправностью вытяжных устройств.

Запрещается производить обкатку и испытание двигателя при наличии течи в соединениях трубопроводов горючего, смазочного масла и охлаждающей воды.

Запрещается работать на стенде при открытом кожухе ограждения карданного вала и снятом кожухе реостата; подтягивать гайки шпилек головки блока на работающем двигателе; крепления производить работающем клапанного на двигателе; регулировку механизма отсоединять трубопроводы горюче-смазочных материалов и охлаждающей жидкости; сливать горюче-смазочные материалы И охлаждающую жидкость на пол.

Не рекомендуется останавливать стенд непосредственным выключением его из сети под нагрузкой.

После остановки двигателя необходимо слить масло из картера в специальную посуду и отсоединить шланги и трубопроводы от двигателя.

5.12 Экологичность проекта

Как известно автомобильная промышленность имеет огромное значение для человечества. Но оно оказывает большое влияние на окружающею среду. На долю автотранспортного парка приходится до 25% от общего объема загрязнения окружающей среды промышленностью. Большое количество выбросов отравляющих веществ: SO₂, NO и других

осуществляется с выхлопными газами. Загрязнение почвы происходит из-за утечек или проливов нефтепродуктов.

В связи с этим необходимо постоянно проводить мероприятия, направляемое на снижение и исключение загрязняющих источников. Контроль за выполнения вышеизложенных требований, как правило, возлагается на главного механика.

Влияние участка на окружающую среду следует рассматривать с двух позиций. Во-первых, это непосредственное влияние самого участка на природу, а во-вторых, влияние участка на природу через двигатели, прошедшие обслуживание на данном участке.

Чтобы исключить вредное воздействие на природу непосредственно самой зоны, необходимо:

- отработанные масла собирать для регенерации,
- использованный обтирочный материал уничтожать,
- отходы зоны (выбракованные детали, инструмент и т.п.) утилизировать,
- промывочные жидкости после промывки фильтров, подшипников, и др. не сливать в канализацию. Сточные воды, прежде чем попасть в канализацию, должны пройти химическую очистку и механическую обработку.

5.13 Расчет освещения участка обкатки

Организация рационального освещения рабочих мест является одним из основных вопросов охраны труда. Рационально спроектированное освещение позволяет обеспечить необходимое качество обслуживания и ремонта автомобилей, повысить производительность и безопасность труда. Благоприятные условия зрительной работы оказывают положительное психологическое воздействие на человека, способствуют сохранению его здоровья работоспособности в процессе труда.

Так при выполнении точных работ увеличение освещения на 1000 лк позволит получить прирост производительности труда на 26%. Увеличение освещения рабочего места с 50 до 200 лк повышает производительность на 5%. Освещение производственных участков может быть:

Естественное;

Искусственное;

Совмещённое (искусственное и естественное).

5.13.1 Расчет естественного освещения

Организация рационального освещения рабочих мест является одним из важных факторов охраны труда. К освещению предъявляются некоторые требования:

- оно должно быть достаточным для быстрой работы с предметами;
- без резких теней;
- не быть слишком ярким.

Также должны учитываться характер и специфика производства.

Предлагается естественное боковое освещение:

Длина -12 метра;

Ширина -12 метров;

Высота -6 метров.

Световую площадь оконных проемов Fok , м², определяют по формуле

$$F_I = Fn \cdot \alpha, \tag{5.1}$$

где: Fn – площадь пола участка, M^2 , Fn=144;

$$\alpha$$
 – световой коэффициент, α = 0,25;

$$F_{0\kappa} = 144 \cdot 0.25 = 36 \text{ M}^2.$$

Принимаются размеры окон:

высота (h) = 3.0 м;

ширина (b) = 2 м.

Площадь одного окна F1, M^2 , определяют по формуле

$$F_1 = h \cdot b,$$
 (5.2)
 $F_1 = 3.0 \cdot 2.0 = 6 \text{ M}^2.$

Количество окон n_{OK} , шт, определяют по формуле

$$n_{OK} = F_{OK}/F_I$$
 (5.3) $n_{OK} = 36/6 = 6$ okha.

Принимается количество окон в обкаточном цехе равное шести.

5.13.2 Расчет искусственного освещения

Участок обкатки, помимо естественного освещения, должен оборудоваться искусственным освещением. Выпускной работой принимается общее искусственное освещение. Также предлагается принять светильник типа ВОД с высотой подвеса 5,5 м. Марка лампы ЛБ-80.

Расстояния между светильниками L1, м, определяют по формуле

$$L_I = h \cdot \psi,$$
 (5.4)

где: ψ — отношение расстояния между светильниками к высоте потолка, ψ = 0,85;

h – высота подвеса светильников, h=5,5 м.

$$L_1 = 5.5 \cdot 0.85 = 4.68 \text{ M}.$$

Расстояния от стены до первого ряда светильников, a, м, определяют по формуле

$$a = 1/3 \cdot L_1,$$
 (5.5)
 $a = 1/3 \cdot 4,68 = 1,56 \text{ m}.$

Количества рядов светильников по ширине помещения n1, рядов, определяют по формуле

$$n_1 = n_1 + 2,$$
 (5.6)

где n_1 - количество рядов светильников между крайними рядами по ширине помещения, рядов;

$$n_1 = C_1 / L_1 - 1,$$
 (5.7)

где C1 – расстояние между крайними рядами светильников, расположенных по ширине помещения, м;

$$C_1 = B - 2a, \tag{5.8}$$

где В – ширина помещения, м.;

$$C_1 = 12 - 2 \cdot 1,56 = 8,88$$

$$n_1 = 8,88 / 4,68 - 1 = 2,4$$
 ряда.

Принимается два ряда между крайними рядами светильников по ширине помещения.

$$n_1 = 2,4 + 2 = 4,41$$
 ряда

Принимается $n_1 = 4$ ряда.

Количество рядов светильников по длине помещения n2, рядов, определяют по формуле

$$n_2 = n_2 + 2,$$
 (5.9)

где n2`- количество рядов светильников между крайними рядами по ширине помещения;

$$n_2 = l_2 / L_2 - 1,$$
 (5.10)

где 12 – расстояние между крайними рядами светильников, расположенных по ширине помещения, м;

$$l_2 = L - 2a, (5.11)$$

где L – длина помещения, м.;

$$l_2 = 12 - 2.1,56 = 8,88$$

$$n_2$$
 = 8,88 / 4,68 – 1 = 2,4

Принимается два ряда между крайними рядами светильников на длине помещения.

$$n_2 = 2.41 + 2 = 4.42$$
 ряда.

Принимается $n_2 = 4$ ряда.

Необходимое количество светильников для освещения обкаточного цеха N, шт, определяют по формуле

$$N = n_1 \cdot n_2, \tag{5.12}$$

N = 4.4 = 16 светильников.

Общую мощность всех ламп светильников обкаточного цеха $W_{\text{ОбЩ}}$, $B_{\text{Т}}$, определяют по формуле

$$W_{OBIII} = L \cdot B \cdot W_1 \cdot R, \tag{5.13}$$

где: W_1 -удельная мощность одной лампы, B_T/M^2 W_1 =15 B_T/M^2 ;

R — коэффициент учитывающий запылённость и «старение» ламп накаливания, R=1,3.

$$W_{OBIII} = 12 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 1, 3 = 2808 \text{ Bt.}$$

Количество ламп Nл, шт, определяют по формуле

$$N_{\mathcal{I}} = W_{OBIII} / 80, \tag{5.14}$$

где: 80 - мощность одной лампы

$$N_{\pi} = 2808 / 80 = 32$$
 лампы.

Принимается $N_{\mathcal{I}}=32$ лампы, а также разместить в одном светильнике 2 лампы.

Действительную освещенность ЕД, лк, определяют по формуле

$$E_{II} = F \cdot N_{II} \cdot \eta / K_3 \cdot Z \cdot S_{I} \tag{5.15}$$

где F – поток лампы, F = 5220, лм;

K3 – коэффициент запаса, $K_3 = 1.5$;

Z — поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освещения, Z=1,2;

S – площадь помещения, M^2 , $S = 144 M^2$;

 η – коэффициент полезного действия светильной установки, η = 0, 4.

$$E_{II} = 5220 \cdot 32 \cdot 0.4 / 1.5 \cdot 1.2 \cdot 144 = 290$$
 лк,

$$E_{\it II} > E_{\it H}$$
 - условие выполняется

где: $E_{\rm H} = 200~{\rm л}{\rm K}$ — нормативная освещенность, соответствующая высокой точности работы

Силу тока I, A, для выбора плавкой вставки или автоматического отключения, определяют по формуле

$$I = 1, 2 \cdot P \cdot n / U,$$
 (5. 16)

где P - мощность лампы, B_{T} ;

 $N_{\mathcal{I}}$ - количество ламп, шт;

U - напряжение в сети, В.

$$I = 1.2 \cdot 15 \cdot 36 / 220 = 2.95 \text{ A}.$$

5.14 Расчет общеобменной механический вентиляции

Вентиляция предусматривается для обеспечения на обкаточном участке параметров воздушной среды, удовлетворяющих санитарно — гигиеническим требованиям по СН и П 2.04.05-91 [36].

Исходя из объёма участка и кратности обмена воздуха, производительность вентилятора W, м 3 /ч, определяют по формуле

$$W = V_{IIEXA} \cdot K, \tag{5.17}$$

где V_{IIEXA} – объём участка;

K – кратность обмена воздуха, проектом принимается K = 4.

$$V_{IIEXA} = S \cdot h, \tag{5.18}$$

где S — площадь обкаточного участка, $S = 144 \text{ m}^2$ h — высота обкаточного участка, h = 6 m.

$$V_{HEXA} = 144 \times 6 = 864 \text{ m}^3,$$

$$W = 864 \cdot 4 = 3456 \text{ m}^3/\text{q}.$$

В зависимости от производительности вентилятора выбираем 2 осевых вентилятора ЦАГИ – 5 с подачей каждого 3500 ${\rm m}^3/{\rm q}$.

5.15 Выбор и расчет устройства для защиты человека от опасного действия электрического тока.

В процессе эксплуатации обкаточного стенда не исключена возможность поражения человека электрическим током при прикосновении к металлическим кожухам, корпусам и конструкциям электрооборудования

стенда, если в результате повреждения изоляции электрической машины и кабелей напряжение появится на нетоковедущих частях.

Расчет заземляющего устройства

Исходные данные:

- 1. Заземляющий объект оборудование обкаточного стенда;
- 2. Напряжение сети $U_C = 380 \text{ B}$;
- 3. Исполнение сети с глухозаземленной нейтралью;
- 4. Тип заземляющего устройства вертикальный (стержни из труб), горизонтальный (полоса);
- 5. Размеры заземлителей (стержней): длина $l_3 = 3$ м; диаметр d = 0.089 м;
- 6. Глубина заложения вертикальных и горизонтальных заземлителей, h=0.5 м
- 7. Расположение заземлителей по четырехугольному контуру
- 8. Грунт суглинок
- 9. Климатическая зона II
- 10. Допустимое сопротивление заземляющего устройства при $U_C=380~{\rm B},$ $R_{DOH}=4~{\rm Om}$ в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 12.1.030 81

Расчет:

Целью расчета является определение параметров искусственного заземляющего устройства, сопротивление которого растеканию электрического тока не превышало бы допустимых величин.

Расчетное удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента $\rho_{\it pacu}$, Ом · см, определяют по формуле

$$\rho_{\text{pacy}} = \rho_{\text{m}} \cdot K_{\text{IIT}}, \tag{5.19}$$

где $\rho_{\rm m}$ - приближенное значение удельного сопротивления грунта, $\rho_{\rm m}$ = 1,5·10⁴ Ом · см;

 $K_{\Pi T} -$ климатический коэффициент, $K_{\Pi T} = 1,7.$

$$\rho_{pac4} = 1.5 \cdot 10^2 \cdot 1.7 = 255 \, \text{OM} \cdot \text{M}$$

Расстояние от поверхности земли до середины длины вертикального заземлителя, t, м, определяют по формуле

$$t = h + \frac{l}{2},\tag{5.20}$$

где h – расстояние от поверхности земли до заземлителя, h = 0.5 м.

$$t = 0.5 + \frac{3}{2} = 2 M.$$

Сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя для трубчатых и стержневых заземлителей,

$$R_{mp} = 0.366 \cdot \frac{\rho_m}{l} \left(\lg \frac{2l}{d} + \frac{1}{2} \lg \frac{4t + l}{4t - l} \right), \tag{5.21}$$

$$R_{mp} = 0.366 \cdot \frac{150}{3} \left(\lg \frac{2 \cdot 3}{0.089} + \frac{1}{2} \lg \frac{4 \cdot 2 + 3}{4 \cdot 2 - 3} \right) = 36,44 \text{ OM}.$$

Число вертикальных заземлителей, n_1 , шт, определяют по формуле

$$n_1 = \frac{R_{mp}}{R_{oon}},$$
 (5.22)
$$n_1 = \frac{36,44}{4} = 9 \text{ IIIT}.$$

с учетом коэффициента экранирования

$$n_2 = \frac{R_{mp}}{R_{\partial on} \cdot \eta_{_{3KP}}}, \tag{5.23}$$

где $\eta_{\scriptscriptstyle \mathcal{H}P}=0.68$ при $S/\mathit{l}=2$ и $n_{\mathit{l}}=9$ шт

$$n_2 = \frac{36,44}{4 \cdot 0.68} = 13$$
 IIIT.

Длину сопротивления полосы, L_{cn} , м, определяют по формуле

$$L_{cn} = 1,05 \cdot S \cdot (n_2 - 1), \qquad (5.24)$$

где S — расстояние между заземлителями, S=6 м

$$L_{cn} = 1,05 \cdot 6 \cdot (13-1) = 75,6$$
 M

Сопротивление соединительной полосы R_{cn} , Ом, определяют по формуле

$$R_{cn} = 0.366 \cdot \frac{\rho_{pacu}}{L_{cn}} \cdot \lg \frac{2 \cdot L_{cn}^2}{h \cdot d}, \qquad (5.25)$$

$$R_{cn} = 0.366 \cdot \frac{255}{75.6} \cdot \lg \frac{2 \cdot 75.6^2}{0.5 \cdot 0.089} = 6.67$$
 Om.

Сопротивление соединительной полосы с учетом коэффициента экранирования $R_{\it pacu.cn.}$, Ом, определяют по формуле

$$R_{pacq.cn.} = \frac{R_{cn}}{\eta_{sen.cn} \cdot n_2} = \frac{6,67}{0,39 \cdot 13} = 1,32,$$
 (5.26)

Сопротивление вертикального заземлителя с учетом коэффициентом экранирования $R_{\textit{pacu.mp.}}$, Ом, определяют по формуле

$$R_{pacump.} = \frac{R_{mp}}{\eta_{_{9KD,mp}} \cdot n_2} = \frac{36,44}{0,39 \cdot 13} = 7,18, \tag{5.27}$$

Общее сопротивление заземляющего устройства $R_{oбщ}$, Ом, определяют по формуле

$$R_{o\delta u_{i}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{pac_{i}.mp.}} + \frac{1}{R_{pac_{i}.cn}}},$$

$$R_{o\delta u_{i}} = \frac{1}{\frac{1}{7,18} + \frac{1}{1,32}} = 1,16 \text{ OM}$$

Условие соблюдается $R_{\partial on.} > R_{oбщ}$ (4 Ом > 1, 16 Ом)

Вывод: Таким образом, нет необходимости в обкаточном цехе устанавливать дополнительные устройства для защиты людей от опасного действия электрического тока.

Принимаем число заземлителей n=13 шт. Размещение стержней по периметру цеха через каждые 6 метров.

5.16 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Аварии, катастрофы, пожары и другие бедствия в России за последние годы оказывают все более негативное воздействие на социально-экономическую обстановку.

Законом Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

От 21 декабря 1994 г. согласно статьи 14 [43] организации обязаны:

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и производственных объектов от чрезвычайных ситуаций;
- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований;
- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Устойчивая работа предприятия обеспечивается:

- рациональным размещением производственных зданий (цехов) на территории предприятия;
- подготовкой производства к работе в условиях ЧС.

Исходя из природно-климатических условий исследуемое предприятие может оказаться в зоне следующих источников чрезвычайных ситуаций: землетрясение, бури, ураганы, сильные дожди, сильные морозы, гололед, паводки.

Внутренним источником риска, исходя из производственно хозяйственной деятельности, может быть склад ГСМ. В случае неправильного хранения ГСМ и несоблюдении техники безопасности может возникнуть пожар и взрыв, что приведёт к ЧС.

Согласно положению Постановления 1113 «О единой Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации» на предприятии организована работа по прогнозированию вероятности возникновения ЧС, их масштабов, влиянию источников опасности и размеров возможного ущерба.

Согласно постановлению РФ [44] на предприятии организована структура ГО и ЧС для ликвидации местных производственных аварий, созданы невоенизированные формирования:

- спасательная группа;

- санитарная дружина;
- медицинский пункт;
- отделение пожаротушения;
- звено связи и оповещения;
- специальная и автомобильная техника.

Согласно постановлению Правительства РФ, статья 18, 19 [44] в режиме повседневной деятельности проводятся:

- осуществление наблюдения и контроля, за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;
- планирование и выполнение целевых научно-технических программ и мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования промышленных объектов и отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях;
- совершенствование подготовки органов управления по делам ГО и ЧС, сил и средств к действиям при ЧС, организация обучения населения способам защиты и действиям в ЧС.
- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществление целевых видов страхования.

Планирование и реализация мер обеспечат защиту производственных сил и основных производственных фондов в ЧС, что в свою очередь положительно скажется на устойчивости объекта.

Для осуществления защиты рабочих и служащих, а также для устойчивого управления производством надлежит:

- на предприятии предусмотреть надежную систему оповещения и связи в целях своевременного доведения до рабочих и служащих сигналов ГО;
- разработать программу мероприятий по рассредоточению рабочих и служащих, и эвакуации членов их семей;

- обеспечить рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты или материалами для изготовления подручных средств индивидуальной защиты;
- предусмотреть строительство защитных сооружений ГО из расчета укрытия наибольшей работающей смены, а также строительство индивидуальных укрытий для дежурного персонала, который не может покинуть рабочее место по сигналу ГО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа была посвящена проекту участка ремонта ДВС, а в частности реконструкции участка обкатки ДВС в условиях $K\Phi X$ «Цех $\Gamma.M.$ ».

В разделе аналитический обзор по теме ВКР был проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия и сделаны выводы по объекту проектирования.

В разделе технологический расчет был проведен расчет годовой производственной программы, подобрано оборудование, рассчитано число производственных рабочих, необходимое количество электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха.

В разделе конструкторская часть, был проведен анализ существующих стендов для обкатки ДВС и приведены расчеты гидросистемы и прочностные расчеты предлагаемого стенда для обкатки ДВС.

В разделе социальная ответственность был проведен анализ вредных и опасных факторов на предприятии и на участке обкатки ДВС и предложены мероприятия по снижению вредного воздействия данных факторов на деятельность рабочих участка.

В разделе финансовый менеджмент, ресурсоэффективность, ресурсосбережение был проведен расчет основных технико-экономических показателей проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.І.- 6-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1982. 736с.
- 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2.- 6-е., изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1982. 584с.
- 3. Афанасьев Л.Л. Гаражи и станции технического обслуживания. М.: Транспорт, 1969. 192 с. Колясинский Б.С.
- 4. Долин П.А. Справочник по технике безопасности М.: Энергоатомиздат, 1985.— 824с.
- 5. Домке Э. Р. Курсовое и дипломное проектирование: методика и общие требования: Учебное пособие. Пенза: ПГУАС,2003.- 227с. Артемов И. И., Балакшин А. Б., Грабовский А. А., Пшеничный О. Ф., Шаронов Г. И.
- 6. Дунаеф П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для студ. техн. спец вузов. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 496с. Леликов О.П.
- 7. Крамаренко Г. В. Техническое обслуживание автомобилей М.: Транспорт, 1983. 368 с. Барашков И.В.
- 8. Кузнецов Е. С Техническая эксплуатация автомобилей.. М.: Транспорт, 1991. 413 с. Воронов В. П., Болдин А. П. и др.
- 9. Литвинов А.С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств; Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1989 г. – 240 с. Фаробин Я.Е.
- 10. Напольский Г.М. Обоснование спроса на услуги автосервиса и технический расчет станций технического обслуживания легковых автомобилей. Уч. Пособие. МАДИ (ТУ)- М. 2000- 82 с. Зенченко В.А.
- 11. Напольский Г. М. Техническое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов. 2-е изд. переработанное и дополненное. М.: Транспорт, 1993. 271 с.
- 12. Основы безопасности жизнедеятельности І-ХІ классы. Программы для общеобразовательных учреждений.— М.: Просвещение, 1994.— 110с.
- 13. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника /В.П. Ситников.— М.: Филол. об-во "Слово", 1997.— 448с.
- 14. Отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта: ОНТП-01-91 Росавтотранс. М.: Гипроавтотранс, 1991. 184 с.
- 15. Российская автотранспортная энциклопедия: Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Том 3— М.: РООИП, 2000-456с.
- 16. Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей. Москва, «Экономика», 1989 307 с.